
Palnik gazowy z akcesoriami

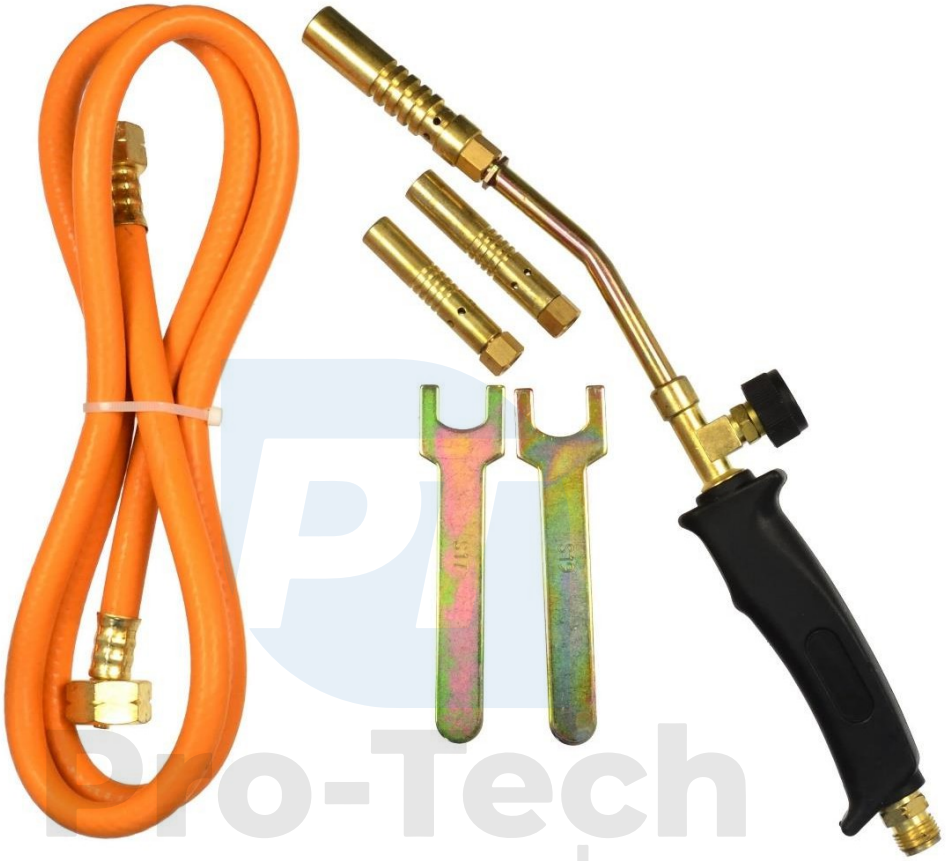

Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

Drogi Kliencie!!!

Dziękujemy za zakup naszego produktu i życzymy satysfakcji z jego użytkowania.

Stałeś się właścicielem palnika gazowego. Palnik ten charakteryzuje się maksymalnym bezpieczeństwem i łatwą obsługą. Jest to niezawodne i wydajne urządzenie z szybką instalacją i gotowością do użycia.

Mimo prostej obsługi, jego działanie musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszej instrukcji i przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na terytorium, na którym jest używany.

Podstawowe środki bezpieczeństwa:


Nosić okulary ochronne


Nosić rękawice ochronne


Nosić maskę przeciwgazową

Palnik powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania palnika na gaz propan-butan.


Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić wystarczającą

wentylację. Poszczególne części (zgodnie z opisem na opakowaniu):

1. Horak.
2. Pręt palnika.
3. Uchwyt z zaworem ekonomicznym.
4. Wąż.
5. Terminale robocze.
6. Klucze montażowe.
7. Instrukcja obsługi.
8. Stojak na palnik (opcjonalny).

Pro-Tech shop

KONSTRUKCJA PALNIKA

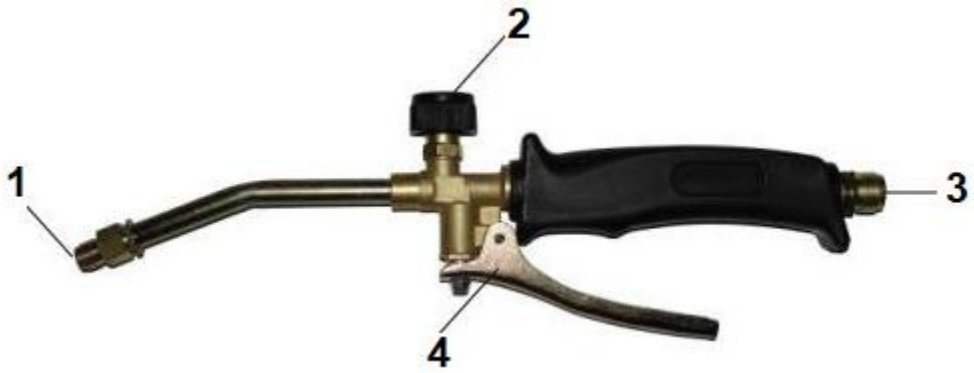

1. Dysza robocza 2. Zawór na uchwycie 3. Gwint łączący 4. Zawór oszczędnościowy (opcjonalny)

Opis

Latarka jest narzędziem o wielu zastosowaniach. Wysoce wydajny palnik może być używany np. do spawania taśm asfaltowych, ekologicznego wypalania chwastów, form itp. na niepalnych podłożach. materiałów, kurczenie się folii na paletach, suszenie betonu i wiele innych.

Instalacja

Nakładka końcowa musi być mocno przykręcona do pręta, a następnie cały zespół jest przykręcany do uchwytu
(gwint prawy). Następnie podłącz wąż do uchwytu - UWAGA: GWINT LEWY R 3/8" L. Podłącz wąż do butli gazowej za pomocą zaworu redukcyjnego ciśnienia propanu i zaworu bezpieczeństwa. UWAGA: WSZYSTKIE GWINTY PO STRONIE ZASILANIA GAZEM UCHWYTU SĄ LEWE. NAKRĘTKI MUSZĄ BYĆ DOKRĘCONE
ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA. Można używać butli o wadze od 5 do 33 kg. Wszystkie połączenia można wykonywać tylko wtedy, gdy główny zawór butli z propanem jest zamknięty. Sprawdź, czy zawór główny na uchwycie jest zamknięty. Odkręć główny zawór butli z propanem o 1/2 obrotu,
sprawdzić szczelność połączeń za pomocą wody z mydłem lub specjalnego sprayu. W przypadku wycieku należy natychmiast zamknąć główny zawór butli.

Uszczelnij nakrętkę w miejscu wycieku. Zapal gaz, przykładając zapalniczkę do dna.
koniec pracy. Po zapaleniu gazu nie należy otwierać głównego zaworu na uchwycie (czarne pokrętło) przez około 20 sekund. Po upływie powyższego czasu należy nacisnąć dźwignię zaworu ekonomicznego, aby uzyskać pełną moc palnika. Jeśli płomień jest zbyt krótki, należy lekko odkręcić zawór główny na uchwycie.
Zwolnienie dźwigni powoduje przywrócenie płomienia ekonomicznego, co pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu gazu. Podczas przerw w pracy należy korzystać z podstawki dostarczanej wraz z palnikiem (opcja), która umożliwia wyjęcie palnika, aby płomień wydobywający się z palnika nie powodował spalania podłoża (montaż zgodnie z dostarczoną instrukcją).

WAŻNE: Podczas pracy z palnikiem zawór główny palnika nie powinien być dokręcany do oporu ("na siłę"), powoduje to nadmierne dokręcenie uszczelki, co znacznie skraca jej żywotność i może prowadzić do nieszczelności.

Palniki nie są przeznaczone do prac przemysłowych lub profesjonalnych. Producent, który zaprojektował palnik, przewidział jego zastosowanie w lekkich pracach DIY.

UWAGA:

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie ma płomienia, sprawdź:

● poprawność montażu

● czy w butli znajduje się gaz

● czy główny zawór na uchwycie został otwarty

● czy główny zawór butli gazowej został otwarty

Zakończenie pracy

Zamknij główny zawór butli gazowej do oporu. Zamknij zawór główny na uchwycie. Umieść gorący palnik na niepalnej powierzchni, aby ostygł. Następnie zdemontować poszczególne elementy i sprawdzić pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku zabrudzenia należy użyć benzyny ekstrakcyjnej lub innego środka, który skutecznie usunie zabrudzenia. Przed ponownym montażem i użyciem należy wysuszyć wszystkie elementy (**ZABRANIA SIĘ URUCHAMIANIA PALNIKA PO CZYSZCZENIU, JEŚLI ELEMENTY SĄ WCIĄŻ MOKRE OD CZYSZCZENIA).**
PROSTRIEDKOV).

Konserwacja

Gaz propan-butan jest niezbędny do prawidłowego działania palnika. Używanie gazu propan-butan tankowanego na stacjach benzynowych prowadzi do zablokowania dyszy palnika i
znaczne obniżenie sprawności palnika. Gaz przeznaczony do tankowania samochodów zawiera zupełnie inne proporcje gazów propan-butan oraz dodatkowe dodatki, które powodują problemy z uzyskaniem prawidłowych parametrów podczas pracy palnika.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania

W przypadku reklamacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 r., par. 4, ust. 17.1. towar zgłoszony do reklamacji powinien spełniać podstawowe wymagania higieniczne dopuszczone do obrotu.

Ostrzeżenie! W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, obrażeniami ciała lub pożarem, podczas korzystania z narzędzia należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Przeczytaj je uważnie i przestrzegaj wszystkich zaleceń.

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości.

Nieporządek w miejscu pracy jest często przyczyną wypadku.

2. Unikać niebezpiecznych środowisk.

Narzędzia powinny być chronione przed deszczem, nie należy ich używać w pomieszczeniach wilgotnych lub o wysokiej wilgotności. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. Nie używaj sprzętu w pobliżu
łatwopalnych cieczy lub gazów oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Chroń się przed oparzeniami.

4. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wszystkie nieupoważnione osoby powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Nie zezwalaj osobom nieupoważnionym na dotykanie sprzętu podczas pracy.

5. Przechowywanie narzędzi.

Nieużywane narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci lub zabezpieczonym zamkiem.

6. Nie przeciążać narzędzia.

Narzędzie działa lepiej i bezpieczniej w określonym zakresie obciążenia.

7. Używaj odpowiednich narzędzi.

Nigdy nie używaj maszyn o niskiej mocy do wykonywania ciężkich prac. Nie używaj narzędzi do celów, do których nie są przeznaczone.

8. Nosić odpowiednią odzież roboczą.

Zabrania się noszenia luźnej odzieży i biżuterii! Podczas pracy na zewnątrz zaleca się noszenie odpowiednich rękawic i obuwia (antypoślizgowego).

9. Nosić okulary ochronne.

Nosić maskę ochronną podczas pracy w miejscach, w których powstaje pył.

10. Nie używaj przewodu zasilającego ani węży gazowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Zabrania się przenoszenia narzędzia trzymając je za kabel. Przewody zasilające należy chronić przed olejem, źródłami ciepła i ostrymi krawędziami.

11. Obrabiany przedmiot musi być zamocowany.

Aby zamocować obrabiany przedmiot, konieczne jest użycie urządzenia mocującego lub imadła. W ten sposób obrabiany przedmiot jest zamocowany lepiej niż przy użyciu rąk, a ponadto obie ręce są wolne do obsługi palnika.

12. Należy unikać nieprawidłowej postawy.

Należy zawsze dbać o prawidłową pozycję i utrzymywać równowagę ciała.

13. Narzędzia powinny być starannie konserwowane.

Czyste narzędzia działają lepiej i są bardziej niezawodne. Należy przestrzegać obowiązków konserwacyjnych i zaleceń dotyczących wymiany narzędzi. Regularnie sprawdzaj węże gazowe, a w razie uszkodzenia zleć ich naprawę lub wymianę wykwalifikowanej osobie. Regularnie sprawdzaj złącza, gwinty i natychmiast je wymieniaj,
jeśli są uszkodzone. Uchwyty należy utrzymywać w stanie suchym i chronić przed olejem i smarem.

14. Zachowaj ostrożność podczas pracy.

Do pracy należy podchodzić ostrożnie. Nie używaj sprzętu bez odpowiedniej koncentracji.

15. Sprawdź sprzęt i inne narzędzia pod kątem uszkodzeń.

Przed dalszym użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy elementy mocujące lub łatwo
Uszkodzone części mogą działać prawidłowo. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części ruchomych. Wszystkie komponenty muszą być prawidłowo zmontowane i spełniać wszystkie warunki, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.