Pistolet do piaskowania z akcesoriami 1000g



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji



Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas pracy urządzenia.

OSTRZEŻENIE!!!

Ze względu na ciągłe ulepszanie produktów, zdjęcia i ilustracje w instrukcjach mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionych towarów.

Różnice te nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

DANE TECHNICZNE

Pojemność ssawki: 1 l Ciśnienie

robocze: 3,5 - 5 barów

Zużycie powietrza: 200 l/min.

Gwint przyłączeniowy: 1/4" Worek na materiał do piaskowania do wielokrotnego użytku 4 dysze

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Miejsce pracy

- UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI. Nieporządek w miejscu pracy zwiększa prawdopodobieństwo wypadków.

- PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW W MIEJSCU PRACY. Nie używać urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie wystawiać na działanie deszczu. Nigdy nie używaj sprzętu elektrycznego w pobliżu łatwopalnych gazów i cieczy.

- TRZYMAĆ DZIECI W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD URZĄDZENIA. Dzieci nie powinny przebywać w miejscu pracy.

Każde rozproszenie uwagi może być przyczyną wypadku. Nie należy pozwalać dzieciom na przenoszenie urządzenia lub akcesoriów z nim związanych.

Bezpieczeństwo użytkownika

1. Podczas pracy z urządzeniem należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek. Jest to Zabrania się obsługi sprzętu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków na receptę. Należy zapoznać się z ulotkami dołączonymi do opakowań stosowanych leków, aby sprawdzić, czy mają one wpływ na ocenę sytuacji i wgląd w sytuację. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy korzystać z urządzenia.

2. Należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego. Podczas pracy z urządzeniem należy nosić okulary ochronne,

maskę przeciwpyłową, obuwie antypoślizgowe, kask i ochronę słuchu, gdy wymaga tego sytuacja. Zmniejszy to ryzyko wypadku.

3. Należy unikać przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Podczas przenoszenia urządzenia nie należy trzymać go za wyłącznik, ponieważ zwiększa to ryzyko wypadku.

4. Przed uruchomieniem urządzenia należy wyjąć z niego wszystkie klucze konfiguracyjne. Klucz przymocowany do ruchomych części urządzenia może spowodować obrażenia.

5. Nie sięgać powyżej poziomu urządzenia. Podczas pracy należy utrzymywać stabilną postawę i równowagę. Pozwala to zachować lepszą kontrolę nad sprzętem w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

6. UBIERAĆ SIĘ ODPOWIEDNIO. Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części sprzętu. Podczas pracy ze sprzętem zaleca się noszenie obuwia z antypoślizgowymi podeszwami. Długie włosy powinny być odpowiednio upięte. Należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną.

7. Konieczne jest użycie mocowania przedmiotu obrabianego. Jest to bezpieczniejsze niż trzymanie go ręką, ponieważ pozwala na używanie obu rąk do obsługi maszyny.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

UWAGI OGÓLNE

1. Zabronione jest używanie narzędzia do celów innych niż te, do których zostało przeznaczone.

2. Narzędzia pneumatyczne nie są przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem i nie są chronione izolacją wysokonapięciową.

3. Sprzęt i wszystkie możliwe zabezpieczenia narzędzi, jak również miejsca pracy, muszą być utrzymywane w dobrym stanie.

4. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie, czysty i zdatny do użytku.

5. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy używać wzmocnionych węży.

6. Podłączanie i odłączanie węża od głównego źródła zasilania powinno odbywać się przy zamkniętym zaworze powietrza.

7. Po podłączeniu węża należy go najpierw przedmuchać, podejmując odpowiednie środki w celu usunięcia nagromadzonego pyłu, a dopiero potem podłączyć narzędzie pneumatyczne.

8. Węże nie powinny krzyżować się z przewodami elektrycznymi pod napięciem ani znajdować się w ich pobliżu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Należy nosić odzież roboczą i ochronną przeznaczoną do użytku w miejscu pracy. Nie nosić luźnej odzieży, która może spowodować ryzyko zapłonu lub uwięzienia materiału podczas pracy z ruchomymi narzędziami.

2. Przed każdym użyciem należy sprawdzić wzrokowo stan narzędzia. OSTRZEŻENIE! W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub usterek nie należy rozpoczynać pracy. Dopiero po upewnieniu się, że wszystkie usterki zostały usunięte, można wznowić pracę.

3. Sprawdź, czy przewody ciśnieniowe nie są uszkodzone lub poluzowane.

4. Upewnij się, że rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia dla innych osób znajdujących się w tym samym miejscu pracy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

5. Podczas rozpoczynania pracy należy stopniowo dostarczać powietrze do narzędzia i dopiero po określeniu skuteczności włączyć pełny dopływ powietrza. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki, dopływ powietrza powinien zostać wyłączony.
natychmiast zamknąć.

PODCZAS PRACY

1. Podczas pracy obok siebie konieczne jest odwrócenie się, aby nikt nie był narażony na obrażenia spowodowane przez narzędzia sąsiada.

2. Zabezpiecz końcówki narzędzi roboczych w uchwycie, aby nie wypadły podczas pracy.

3. Przed wymianą akcesoriów, zmianą ustawień lub naprawą odłącz narzędzie od węża ciśnieniowego, gdy nie jest ono używane.

JEST NIEDOPUSZCZALNE:

- przekroczyć wartości ciśnienia w celu zwiększenia wydajności narzędzia

- kierować węża ciśnieniowego w stronę siebie lub innych osób

- zdmuchnąć kurz i pyłki z ubrań za pomocą sprężonego powietrza

- dotykanie ruchomych części urządzenia

- zezwalać jakiejkolwiek osobie na pracę w swoim miejscu pracy bez zgody przełożonego

- samodzielna naprawa sprzętu

- naprawiać, regulować lub wymieniać końcówki narzędzi podczas pracy z narzędziami

- odłączyć zasilanie powietrzem poprzez zerwanie węża

- dopasowanie szybkozłącza do narzędzia (wibracje z węża ciśnieniowego mogą spowodować uszkodzenie i poważne zagrożenie dla zdrowia)

- opieranie się łokciami na ciele podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi w celu zwiększenia ciśnienia

- nieletni, osoby chore, osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

PO ZAKOŃCZENIU PRAC

1. Zatrzymać obsługiwany sprzęt i dokładnie oczyścić miejsce pracy.

2. Narzędzia i sprzęt pomocniczy należy przechowywać w wyznaczonych miejscach.

3. Upewnij się, że pozostawione miejsce pracy i sprzęt nie stwarzają żadnego zagrożenia dla otoczenia.



OPIS CZĘŚCI PISTOLETU

1. Uchwyt
2. Torba do przechwytywania materiału
3. Odrzutowiec
4. Dźwignia/spust
5. Połączenie powietrzne
6. Pojemnik na materiał



Zawartość opakowania

1. Pistolet do piaskowania z pojemnikiem
2. Worek na materiał do piaskowania
3. 4 różne nasadki szlifierskie
4. Pojemnik na materiał do piaskowania


Przed rozpoczęciem

Przykręć złącze do urządzenia. Owinąć gwint materiałem uszczelniającym (np. taśmą teflonową) przed

Konserwacja i obsługa

Aby zapobiec korozji sprzętu, należy go regularnie konserwować i prawidłowo obsługiwać. Oliwienie powinno odbywać się za pomocą olejarki.

Nie zapominaj, że odpowiednie smarowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu.

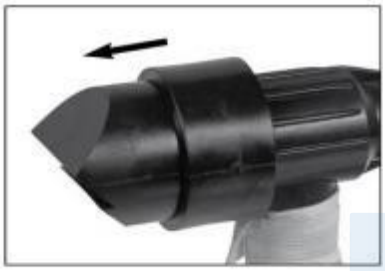

Wybór i wymiana dysz

Odłożyliśmy dysze i założyliśmy je ręcznie.




Uruchomienie

Włóż rurkę z pistoletu do pojemnika.

Następnie przykręć pistolet do pojemnika za pomocą

gwintu. Sprawdź, czy pojemnik jest dobrze przykręcony.

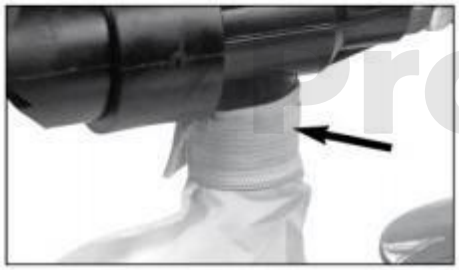


Zamocować worek na materiał do piaskowania.



Wybierz odpowiednią dyszę i podłącz ją.

Ustaw prawidłowe ciśnienie robocze urządzenia (nie więcej niż 6 barów).

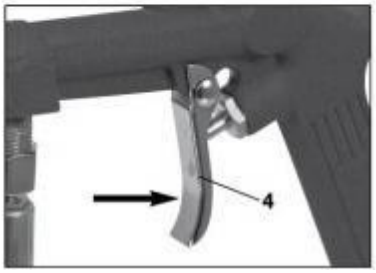

Następnie naciśnij dźwignię/spust (4), aby rozpocząć piaskowanie.

Optymalna odległość spryskiwania wynosi 20 cm.

PLANOWANIE MIEJSCA PRACY

1. Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone i czyste. Zabroniony jest dostęp dzieci i zwierząt do miejsca pracy.

2. Przewód pneumatyczny należy umieścić w taki sposób, aby uniknąć jego uszkodzenia. Wąż musi być wystarczająco długi, aby mógł być swobodnie podłączony.

3. Jeśli to możliwe, umieść element do piaskowania w piaskarce. W przeciwnym razie element należy uszczelnić, aby zapobiec uszkodzeniu ścian, narzędzi lub innych przedmiotów.

WAŻNE! Piaskowanie należy przeprowadzać w odpowiednim miejscu lub stosować ekrany i bariery ochronne. Podczas pracy z pistoletem należy nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

UŻYCIE

1. Podłącz wąż pneumatyczny sprężarki do złącza powietrza (4) pistoletu do piaskowania (5). Zaleca się zamontowanie męskiego szybkozłącza (brak w zestawie) do przyłącza powietrza, co ułatwi podłączenie węża.

2. Włącz sprężarkę i ustaw ciśnienie robocze na 90 PSI.

OSTRZEŻENIE! Ciśnienie robocze wskazuje ciśnienie instalacji zasilania sprężonym powietrzem podczas pracy.

3. Przytrzymać pistolet (5) mocno obiema rękami. Skieruj dyszę (6) w stronę piaskowanego obiektu. Następnie naciśnij spust (7), aby rozpocząć pracę.

4. Trzymaj pistolet blisko przedmiotu obrabianego. Im bliżej, tym mniejsze rozproszenie.

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem piaskowania należy sprawdzić, jaki efekt chce się uzyskać na piaskowanej części obiektu.

5. W razie potrzeby dodaj piasek do pojemnika.

WAŻNE! Przed ponownym napełnieniem zbiornika należy zwolnić ciśnienie poprzez zwolnienie spustu, wyłączyć sprężarkę i ponownie nacisnąć spust.

6. Po zakończeniu pracy zwolnij ciśnienie, zwalniając spust. Wyłącz sprężarkę. Ponownie naciśnij spust, aby uwolnić sprężone powietrze. Odłącz pistolet od źródła powietrza.

OSTRZEŻENIE! Materiałów ściernych należy używać zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. Wyczyść pistolet i przechowuj go w suchym pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.

KONSERWACJA

1. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. Sprawdzić ogólny stan urządzenia. Sprawdzić pod kątem poluzowanych śrub, ruchomych części pistoletu lub zatkanych dysz, uszkodzonych części, uszkodzonych węży i wszelkich innych widocznych uszkodzeń, które mogą zakłócać prawidłowe działanie pistoletu.

2. PO UŻYCIU. Natychmiast wyczyść pistolet i pojemnik czystą, wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyć łagodnego detergentu.

WAŻNE! Nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia pistoletu i nie zanurzaj pistoletu w cieczach!

3. Pistolet należy przechowywać w ciepłym pomieszczeniu, poza zasięgiem dzieci.

WAŻNE! Wszelkie naprawy i inne procedury nieopisane w instrukcji muszą być wykonywane przez profesjonalistę.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Słaby przepływ materiałów lub jego brak	1. Powietrze jest zbyt wilgotne. 2. Ciśnienie jest zbyt niskie. 3. Mokry materiał ścierny. 4. Zbyt dużo materiału ściernego. 5. Zatkana dysza. 6. Pusty pojemnik.	1. Używaj czystego i suchego powietrza. 2. Zwiększ ciśnienie. 3. Używaj suchego materiału. 4. Zmniejsz ilość materiału i odfiltruj materiał ścierny. 5. Sprawdź, czy w materiale ściernym nie ma grudek, które mogłyby zatkać dyszę. Przy czyszczenie dyszy użyj pistoletu do przedmuchiwania.
Za dużo materiału ściernego lub nadmierne zużycie materiału	1. Zbyt niskie ciśnienie powietrza.	1. Zwiększ ciśnienie powietrza.
Niepożądany wzór piaskowania	1. Powietrze jest zbyt wilgotne. 2. Cząstki ścierne różnią się wielkością. 3. Brudny materiał ścierny.	1. Używaj suchego i czystego powietrza. 2. Wymień materiał ścierny. 3. Wyczyść lub wymień materiał ścierny.

Pro-Tech shop