# Podnośnik do płyt gipsowo-kartonowych 3,5 m



## Instrukcje użytkowania

**Tłumaczenie oryginalnych instrukcji**

# Strona główna

Podnoszenie płyty gipsowo-kartonowej umożliwia jednej osobie podniesienie płyty gipsowo-kartonowej o wymiarach 122 x 487 cm bez pomocy. Panel można podnieść na maksymalną wysokość 335 cm w celu przymocowania do płaskich sufitów lub (za pomocą kółka przechylnego) do pochyłych sufitów lub ścian bocznych. Pierwsze wysokie sufity mogą być używane z przedłużeniem o maksymalnej wysokości 470 cm.

Kołyska podnośnika jest opuszczana na wysokość 86,4 cm od podłogi, dzięki czemu załadunek wagonu jest łatwy i może udźwignąć ciężar 68 kg. Niniejsza instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób ustawiać, obsługiwać, a po użyciu przenosić i układać sprzęt do podnoszenia i układania w stosy oraz jak obsługiwać ładowarkę. Chciałbym prosić o poświęcenie kilku minut przed próbą korzystania z premii lub dolnej części Preva´džážážážážážážážážážážážážážáž.

# Ważne środki ostrożności

| | |
|---|---|
| **OSTRZEŻENIE** | Aby uchronić się przed poważnymi obrażeniami, podczas pracy z płytami gipsowo-kartonowymi należy używać odpowiednich narożników i przestrzegać poniższych środków ostrożności. |

- Przed użyciem DY Presents powinien zapoznać się ze sposobem użycia tej wody i odpornością wszystkich
- produktów na ogień. KAŻDEGO DNIA przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy aparat jest szczególnie łatwopalny w przypadku kabli.
- Jednak osiągnięcie temperatury czynnika roboczego za pomocą zimnej wody w gorącym czynniku może nie być możliwe (zimna woda w gorącym czynniku może spowodować kondensację, która może wpłynąć na hamowanie uzwojenia).
- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że bęben hamulcowy jest czysty i suchy.
- NIGDY nie należy używać urządzenia podnoszącego, które nie jest zabezpieczone sprężyną ustalającą na
- wsporniku zamocowanej ramy. DY utrzymuje mocowanie robocze nośnika bez węża.
- Podczas obsługi wciągnika należy nosić nakrycie głowy.
- Gdy tynkarz podnosi nową płytę gipsowo-kartonową, DY podpali środki ostrożności na wężu nad
- głową. NIGDY nie należy używać podnośnika do innych celów niż podnoszenie nowych płyt
- gipsowo-kartonowych.

NIGDY nie widziałem pojedynczego arkusza gipsu jako odlewu gipsowego. Nigdy nie waży więcej niż 68 kg.

# Instalacja

## Komponenty


Do podnoszenia instalacji na sucho dostarczanych jest kilka komponentów, które należy zmontować przed użyciem:

- Zmontuj stojak na żaby.
- Pozostaje ramą, która zawiera duży (122 cm) teleskopowy, kręty i duży (122 cm) teleskopowy, kręty sektonik.
- Pozostaje kolizyjny ledwo z którejkolwiek z niższych ram.
- Dwie kołyski z ładnymi ramami.

## Procedura instalacji

1. Instrumenty są zatrzymane:

**Rysunek 1**

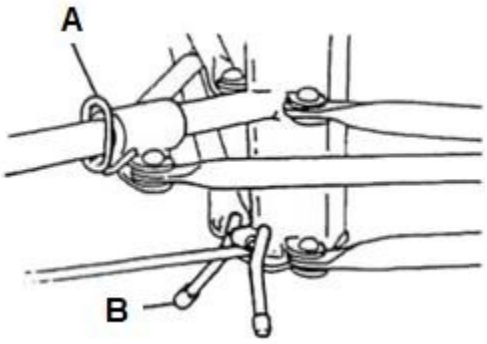



**A) Wcisnąć pierścień ślizgowy zacisku**
**B) Ustawianie (uruchamianie) zatrzymania biegu wstecznego**

   á. Położył żabę na podłodze i postawił ją na koloseum.
   b. Zaciskanie pierścienia ślizgowego strzemion. Przytrzymując pierścień pierścienia ściskającego, żarnik odchyla dwie przednie nogi, tak aby pierścień pierścienia ściskającego nie wpadł do otworu żarnika na spodzie rury ślizgowej (patrz rysunek 1).
   c. Aby skrzela poruszały się w kompatybilny sposób, opuszczony otwieracz jest odwracany zgodnie z montażem.
2. Rama jest wyposażona w dwa kątowniki "V" na główce ramy, a obniżona rama jest o 1 cal niższa niż ta, w której kątowniki nie są używane.

   Przed cięciem upewnij się, że zbiorniki są dobrze zamocowane w narożnikach.

Pro-Tech shop

### Elementy podnośnika do płyt gipsowo-kartonowych

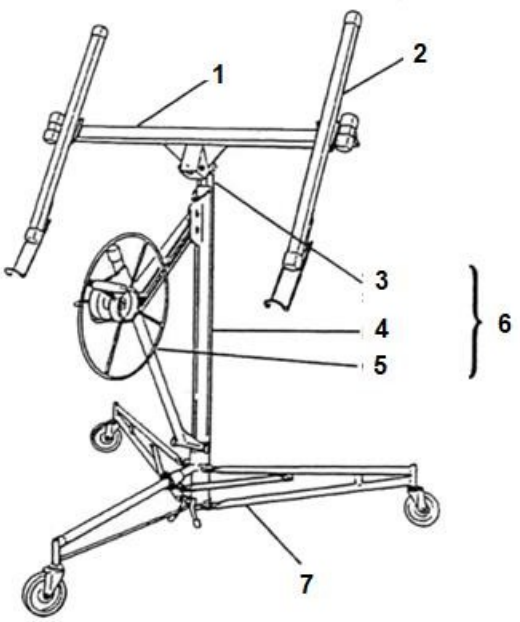


**1. Kołyska**

**2. Ramię krzyżowe**

**3. Sekcje teleskopowe**

**4. Kolumna**

**5. Kołowrotek**

**6. Montaż ramy**

**7. Podstawa statywu**

## **Procedura montażu** (przycinanie)

3. Przymocowane do podstawki ramię obraca się do góry. Dokręć matrycę, a następnie lekko ją poluzuj, aby ramię obracało się swobodnie.

4. Sekcja prasowa drabiny zwija się do pozycji roboczej:

   á. Uchwyt koła nawija ramę hamulca, jak pokazano na Rysunek 2. Obrócić koło, aby nawinąć tylną oś i podnieść ramę hamulca w celu zwolnienia hamulca.

   b. Podniesiona rama hamulca na pełnej wysokości. Wałek chwytający nawija się na trzpień sprężynowej ramy hamulca chwytającego. (Rysunek 3)


   c. Połóż prawą rękę na górnej części ramy. Kontynuuj chwytanie ramy hamulca w razie potrzeby, aby utrzymać setną skrzelę w linii z ruchem liny i pociągnij linę z powrotem do siedzenia. (Rysunek 4)


   d. Gdy wciągarka jest całkowicie wysunięta (z dala od pokrywy ramy), rama hamulca jest zwalniana, a hak przytrzymujący jest odczepiany, dzięki czemu nie przytrzymuje już części teleskopowych w pokrywie ramy.

5. Równowaga jest ciągnięta przez cztery spokojne krańce morza w kierunku Raju. Drążki przesuwne są automatycznie blokowane, dzięki czemu wciągarka jest w pełni wysunięta. (Rysunek 5)

DOEZ˘ ITE' : Przed cięciem należy upewnić się, że prasy przesuwne są w pełni rozkręcone, tzn. że można je obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

**Rysunek 2** **Rysunek 3**

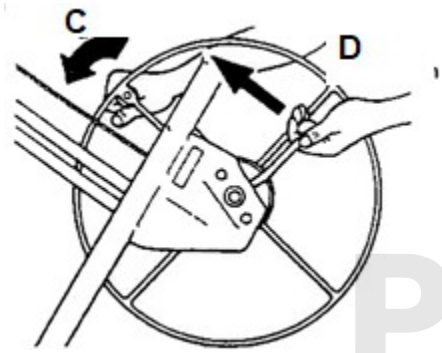


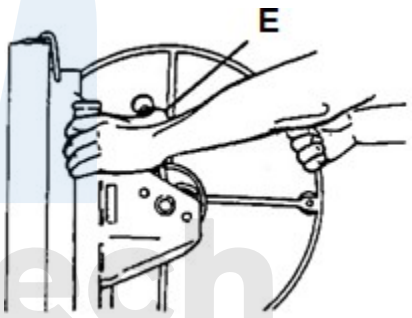




**C) Obróć koło do przodu**
**D) Podnieść ramię hamulca**

**E) Chwyć złamane ramię kciukiem, aby zapobiec odrzut**

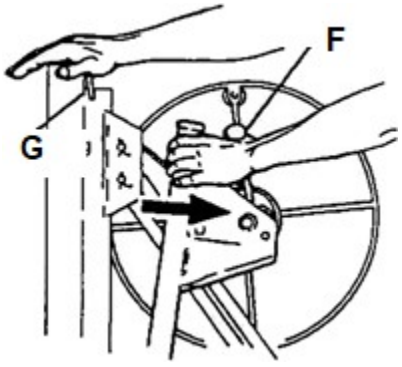**Rysunek 4** **Rysunek 5**




**F) Kontynuuj chwytanie złożonego ramienia**
**G) Hak mocujący**

**H) Suwak**
**I) Obróć blokadę prowadnicy w prawo, aby zabezpieczyć**

## **Procedura montażu** (przycinanie)

6. Przymocuj sworzeń do ramy (Rysunek 6):

á. Włóż kołki do otworu w górnej części ramy.

b. Przymocuj koła do ramy kołyski, wydmuchując szybę piątej żaby do góry, tak aby można ją było podnieść do kół.


7. Dołączony do podstawki:

MKA UWAGA: Ramki są wymienne.

á. Włóż stożkową płytkę na przednich ramach do stożkowego gniazda na kołach. (Rysunek 7)
b. Wciśnięcie dolnej części dolnej części ramy do obwodu, który ma sprężynowy występ na dolnej części dolnej części ramy.
brak miejsca w szufladzie. (Rysunek 8)


**⚠ OSTRZEŻENIE**

Jeśli chcesz zapobiec podawaniu, blokada przesuwanego pręta musi być w pełni włączona, a kołowrotek wysunięty.

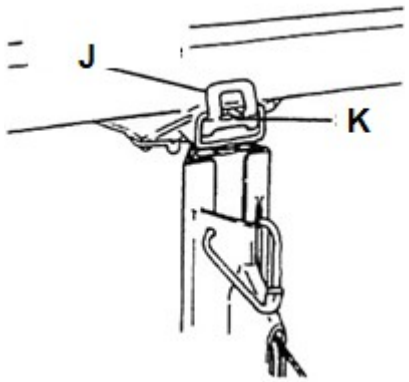



**Rysunek 6**

**J) Zatrzaśnij zatrzask w górę, aby zabezpieczyć podstawkę.**
**K) Szpilka**

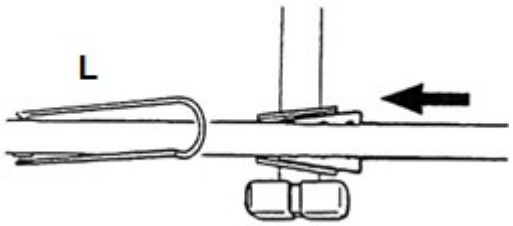


**Rysunek 7**

**L) Widok z góry**

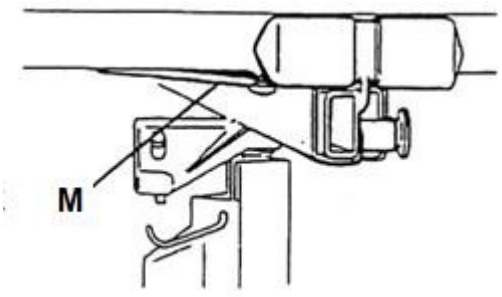


**Rysunek 8**

**M) Język sprężynowy**

Pro-Tech shop

# Elementy sterujące operatora

## Pierścień ślizgowy

Naciśnięcie pierścienia strzemienia przesuwnego powoduje zwolnienie dwóch przednich nóg, dzięki czemu można je obrócić do pozycji roboczej podnośnika lub do wygodniejszej pozycji. Otwór w dolnej części ramienia przesuwnego jest wyposażony w sprężynowe kołki, które zabezpieczają pozycję składanych nóg.

## Backstop

Małpa zostanie obrócona w kierunku pagórków, aby mogła zostać położona i nie powrócić do ogrodu, lub w kierunku gór, aby mogła swobodnie się obracać.

## Wysięgnik

Okładziny na przednich ramach są umieszczone na wspornikach dłuższego panelu płyty gipsowo-kartonowej.

Jeśli chcesz wyjąć kołnierz zabezpieczający, powinieneś być w stanie wyjąć kołnierz zabezpieczający prawą ręką, co nie będzie możliwe przy użyciu lewej ręki. Sworznie blokujące można obracać korbą, a sworzeń zabezpieczający można zablokować w jednej z trzech pozycji: pełne wysunięcie, wysunięcie 21 sworzni; lub wysunięcie 33 sworzni.

**WAŻNE:** Nigdy nie ładuj nowych płyt gipsowo-kartonowych ani nie używaj sworzni podnoszących lub blokujących, które nie są ustawione w jednej z tych trzech pozycji lub jeśli sworznie są wysunięte poza pozycję 33 cali.

Po raz setny, aby zapobiec ich krzywdzie, nakaz prawa lub rządu zawsze powstaje z pełną mocą prawa.

## Haki podtrzymujące panel

Otwórz hak podpierający na ramie trawersy, tak aby podpierał nowy panel z płyt gipsowo-kartonowych, gdy jest on obciążony lub gdy kółko jest przechylone.

Aby zapobiec ich krzywdzie, prawo lub rząd kraju zawsze ma cztery haki wspierające.


## Blokada suwaka

Tylny uchwyt drążka przesuwnego urządzenia znajduje się w pozycji sprężynowej (całkowicie wysuniętej).


Jeśli chcesz złożyć stół do nawijania na ramę (gdy urządzenie jest demontowane po zakończeniu transportu lub składania), zwolnij żabkę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówki zegara, jednocześnie przesuwając pręt przesuwny.

W przypadku powrotu ładunku, ładunek jest wycofywany poprzez wyciągnięcie ładunku, a ładunek jest automatycznie łączony z ramą za pomocą szpuli pomiarowej ze szpulą pomiarową.


Nigdy nie dokręcaj nakrętki na uchwycie drążka przesuwnego, w przeciwnym razie nie będziesz w stanie złożyć go do właściwej pozycji.

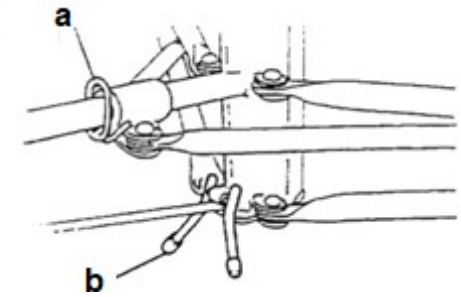



**a) Pierścień ślizgowy b ) Blokada**

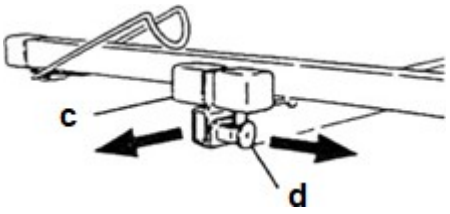


**c) Boomd ) Sworzeń blokujący**

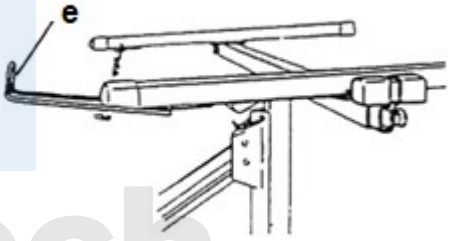


**e) Hak podtrzymujący panel**

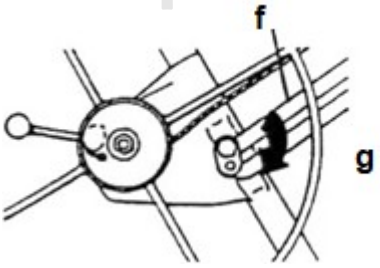



**f) Przesuwny pręt**
**g) Przekręć blokadę prowadnicy w prawo, aby ją zabezpieczyć**

Pro-Tech shop

## **Sterowanie przez operatora** (skracanie)

### Zatrzask uchylny


Jeśli chcesz przechylić kołyskę (po pionowej stronie suchej ściany lub jeśli chcesz podnieść kołyskę do ściany bocznej lub do pochyłego sufitu); lub jeśli chcesz wyjąć kołyskę z ramy, obróć kołyskę, przechylając ją na zewnątrz i na dziedziniec. A jeśli chciałby, aby kołyska została umieszczona na obręczy, bez klamry, obróć klamrę w kierunku wzgórz, tak aby klamra mogła wpaść do kołyski kołyski.
MKA UWAGA: Gdy kółko znajduje się w pozycji poziomej (nieprzechylonej), ładunek jest przechylony pod kątem 10°.

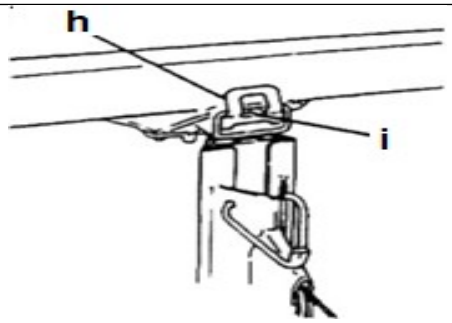


**h) Pochylenie zatrzasku (h ) Sworzeń**

### Ramię hamulca


Hamulec sprężynowy utrzymuje kółko na pewnej wysokości, do której jest ono podnoszone za pomocą korby, a kółko nawija je. Aby opuścić kółko, należy kontrolować obrót za pomocą wciągarki, chwytając za uchwyt kółka, jednocześnie podpierając uniesioną ramę hamulca, aby zwolnić hamulec.

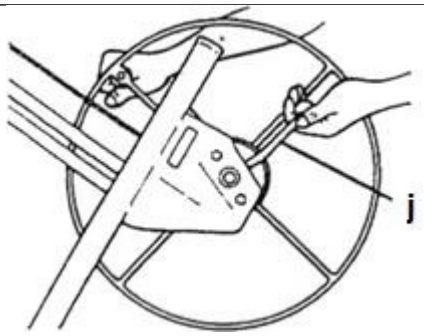


**j) Ramię hamulca**

### Koło wyciągarki, uchwyt i słupek


Za pomocą korby koła nawija lub rozwija linę, która podnosi lub opuszcza koło.
Podczas zwijania chwyta wał jak dźwignia.

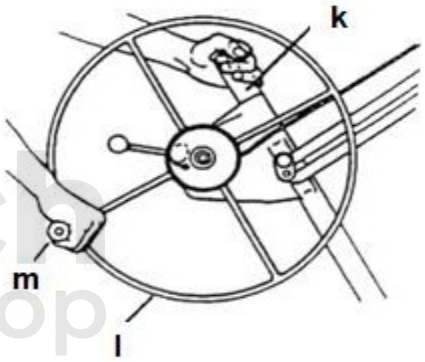


**k) Kolumna wciągarki ) Koło wciągarki**
**m) Uchwyt wyciągarki**

### Hak mocujący

Hak zaciskowy żabek, których części teleskopowe znajdują się w trzech ramach, służy do układania w stosy.

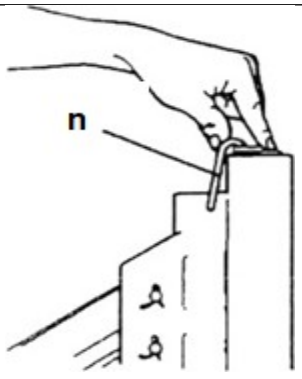


**n) Hak mocujący**

Pro-Tech shop

# Procedura operacyjna

DOPEŁNIĆ: Pierwsze użycie "Dlez˘ite´ bežpéc˘nost´ opátréniá" na stronie 3.

## Kontrola bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy

Prédty´m, jak uczniowie pracują z uczniem, aby głosić coraz dłużej:

- Ważne jest, aby sprawdzić, czy nie jest zużyty lub uszkodzony. Sprawdź specjalną odporność ogniową kabla
- Przed użyciem podnośnika należy upewnić się, że ma on wysoką temperaturę.
- Przed uruchomieniem hamulca należy upewnić się, że bęben hamulcowy jest czysty i suchy.

**OSTRZEŻEN**

Aby uniknąć poważnych obrażeń, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji "Środki ostrożności" na stronie 3.

**OSTRZEŻEN IE**

Podczas pracy należy nosić nakrycie głowy.

**OSTRZEŻEN**

Aby uniknąć stu lat obżarstwa:

- Wykorzystanie tego samego materiału do produkcji nowych płyt gipsowo-kartonowych.
- panelle.

Zawsze podniesiony w lędźwiach Pana.

## Zakładanie panelu z płyt gipsowo-kartonowych

b. Ten sam (to znaczy książę) będzie się radował, aby nie był wywyższony aż do końca wieku". (patrz strona 7).

c. Obróć otwarte haki podporowe na obu przednich ramach. Upewnij się, że obrotnica jest wyregulowana w taki sposób, aby haki wsporcze znajdow w bok, jak kręcący się wózek.


d. Wysuń okładzinę ramy przedniej na kółka, aby w pełni podeprzeć długość panelu z płyty gipsowo-kartonowej (patrz strona 7).

e. Poluzuj nogi koni, tak aby setne koło było przechylone (patrz strona 8).

f. Przytrzymaj nowy panel gipsowo-kartonowy taśmą wzdłużną w kierunku nachylonego koła i podnieś panel zgodnie z rysunkiem. Zawiasy są podtrzymywane przez haki podtrzymujące i podtrzymywane przez ramy podtrzymujące.

g. Jeśli panel jest zainstalowany na płaskim suficie, przechyl kółko do pozycji poziomej i złóż panel na płasko. Jeśli panel jest zamontowany z boku ściany lub na pochyłym suficie, nie należy przechylać kółka.

h. Podnieś ogień w kominku i ustaw go w pozycji, w której ma być zainstalowany przez mistrza.

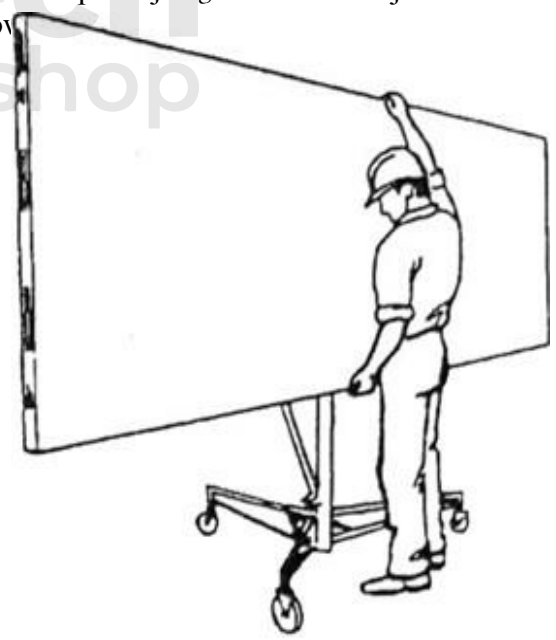

**Rysunek 10**

# Procedura operacyjna

Zostałeś pozbawiony na duchu przez dżentelmena

DOLEZˇ ITE' : Sufit lub bok ściany jest zawsze opuszczany przez podniesienie go.

Obracające się koło obraca się w kierunku obronnym (przytrzymywane przez strzemię, jeśli setka ma dźwignię), dzięki czemu pasek nie będzie zbyt wysoko w żądanej pozycji.

Hamulec jest obciążony sprężyną, która automatycznie utrzymuje koło na żądanej wysokości, gdy przekładnia jest obracana.

Obniżone pannellas

1. Chwyć uchwyty prawą ręką, tak aby setka mogła omijać obracanie uzwojenia w górę i w dół.

2. Jest ono utrzymywane przez ręcznie nawijaną szpulę. Zwolnij hamulec lewą ręką i powoli obracaj kołem, aż dotrze do ziemi, aby opuścić setne koło na żądaną wysokość.

Zrzucanie przedmiotów zdemontowanych

Jest on zawsze umieszczany na suchym i zabezpieczonym podłożu. Jeśli chcesz podnieść podnośnik, obróć go do bardziej kompaktowego ułożenia,

pożarł cię strona 11.


**OSTRZEŻEN**

Aby unik ać poważnego żniwa, kładą ogień na konie, gdy spalają patelnię.


**UWAGA**

Kółko przesuwa się płynnie po zwolnieniu ramki hamulca.


Wciągarkę należy obsługiwać prawą ręką na pokrętle PRZED zwolnieniem hamulca.

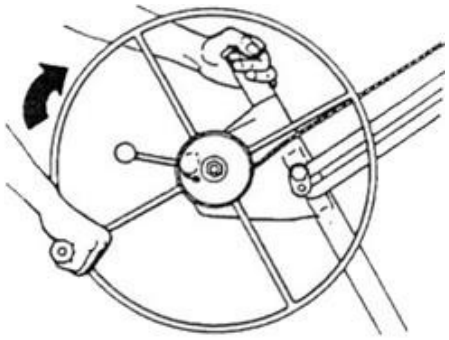

**Rysunek 11**

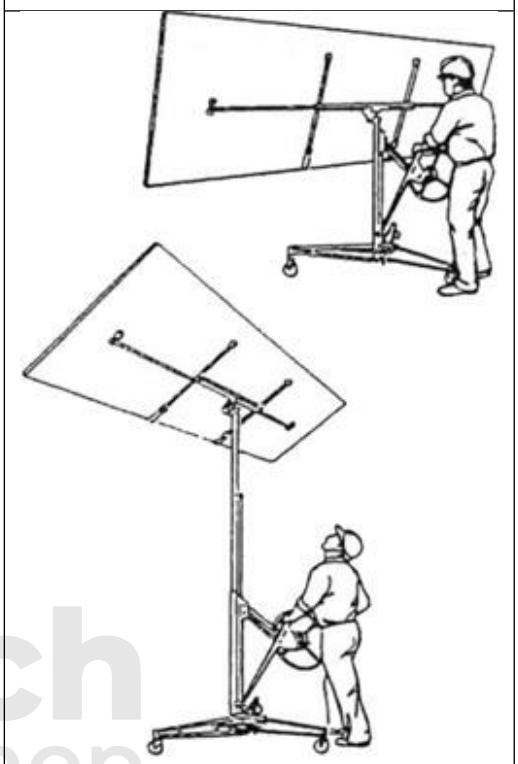

**Rysunek 12** **Rysunek 13**

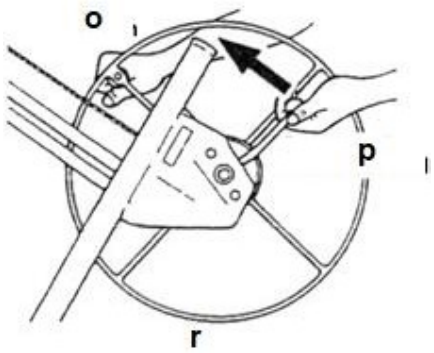


**Rysunek 14**

**o) Ograniczenie wstecznych obrotów wciągarki**

**p) Ostrożnie zwolnij hamulec**

**r) Uruchomienie panelu**


# Demontaż

Pofałdowany arkusz jest podnoszony na płytę gipsowo-kartonową narzędziu układania premium lub kompaktowego;


1. Kręcenie kierownicą w pełnym gazie.
2. Przemieszczenie koła jest cięższe niż ciężar koła, które muszę nieść. Tył głowy konia wspiera zawias.
3. Zdemontować ramę krzyżową, ściskając wylot sprężyny i wysuwając ramę krzyżową do tulei stożkowej.
4. Odblokować bezpiecznik przechyłu koła. Podnieś podstawkę (około 7,5 cm), aby nie można jej było wyjąć z ramy.
5. Obracające się koło wykonuje jeden obrót do przodu zgodnie z rysunkiem. Zwiększa to moment obrotowy osi teleskopowej.
6. Odblokowana część jest nawinięta w taki sposób, że lewa ręka unosi pręt przesuwny, a żarówka jest obracana prawą ręką przez pręt przesuwny w kierunku przeciwnym do wskazówki godzinowej.
7. Przytrzymaj żabkę drążka przesuwnego w pozycji wyłączonej (krok 6) i użyj lewej ręki, aby wcisnąć żabkę na część teleskopową w ramie. Nawijarka pozostaje w szafce ramy i jest przesuwana w kierunku szafki ramy.
8. Teleskopowe części skrzeli są pełne guzków. Widoczny na zdjęciu haczyk jest nachylony ku górze, a teleskopowe wydzieliny miriadów wzgórków, których haczyk nie chroni, są wysunięte na zewnątrz.
9. W tej pozycji przytrzymaj hak mocujący lewą ręką i obróć wciągarkę do przodu prawą ręką.

   Pozostaje, aby gość pochylił się w kierunku ramy. Gdy drążek dotknie ramy, naprężona lina jest napinana przez dalszy obrót koła (tylko tyle, ile gdyby wyciągarka pozostała w tej pozycji).


10. Przeciwległa, uniesiona ramka ma 2,54 cm, dzięki czemu po setnym zwolnieniu można ją schować.
11. Aby złożyć fotel, należy nacisnąć kółko przesuwne fotela i obrócić przednie nogi, aby przywrócić je do pozycji fotela.

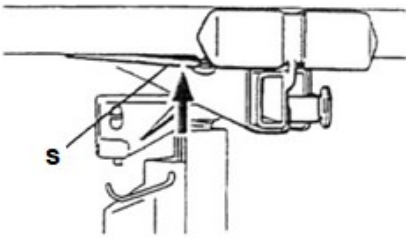



**Rysunek 15**
**s) Naciśnij język sprężyny, aby zwolnić ramię poprzeczne.**

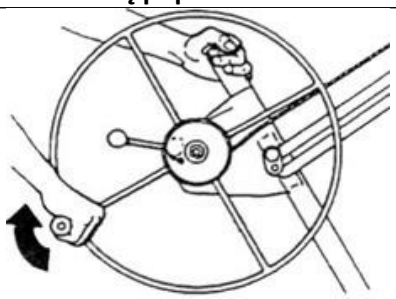


**Rysunek 16**



**Rysunek 17**



**Rysunek 18**



**Rysunek 19**

Pro-Tech shop

# Konser
# wacja

- Pierwszego dnia roboczego każdego roku należy sprawdzić wieżę. Wymień ją przy pierwszym zużyciu (zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do kabla obciążeniowego).
- Gmina potrzebuje nowej kabiny z bali. Części teleskopowe zapewniają setnej osobie dostęp do zewnętrznego tułowia łodzi. Nie wolno dopuścić do ich kontaktu z powierzchnią bębna hamulcowego przekładni nawojowej.
- Sąsiednie łożyska kół.
- Jeśli teleskopowe części ramy nie działają prawidłowo, powierzchnie ślizgowe par zapewniają lepsze życie w domu.

# Akcesoria przedłużające (samonośne premium)

Pierwsze wyższe sufity są dostępne z dłuższym przedłużeniem, którego maksymalna wysokość wynosi 470 cm (zamiast standardowych 3350 mm).

Akcesorium składa się z dwóch teleskopowych odcinków o długości 182 cm, które zastępują standardowy odcinek o długości 122 cm w ramie. W odcinkach teleskopowych znajduje się dłuższa lina, którą należy przymocować do bębna nawijarki.


Pro-Tech shop

## Instalacja akcesoriów

**Demontaż standardowych sekcji teleskopowych**

1. Luźna przynęta cumownicza, której nie odczepiłem od kotwicy w kabestanie. Naprężona lina i dziura w bębnie wyciągarki. (Rysunek 20)
2. Górne końce dwóch części teleskopowych są chwytane przez duże zaciski i podnoszone przez górną część nadwozia, tak jakby stanowiły całość. Pociągnięcie wolnego końca zawiasu w kierunku koła pomaga podnieść część teleskopową.

Części teleskopowe (kabel) są całkowicie zagłębione w pokrywie ramy.

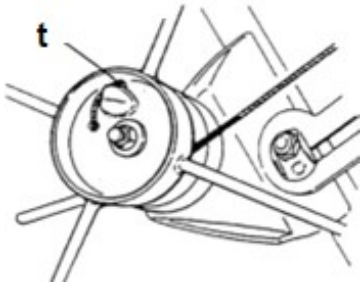


**Rysunek 20**
**t) Zwolnij linkę z uchwytu mocującego.**

# Akcesoria przedłużające (cięcie)

## Montaż dłuższych części teleskopowych

1. Luźne konie są teraz luźne (żaby), a białe konie znajdują się w dolnej części pokrywy ramy w górnej części.

   **WAŻNE:** Ká´bel musi sięgać aż do górnej szóstej części ká´bla.

2. W ramie znajduje się również nowa "teleskopowa" część dolnej ramy.


3. Luźny koń jest następnie umieszczany pod i wokół piasty nawijarki, a następnie również otworu w bębnie nawijarki.

4. Starannie sprasowane konie i biali oraz kotwice w trzech bębnach.


5. Obracające się koło przesuwa się do przodu, aby poluzować wąż w wiadrze.

**⚠ OSTRZEŻEN**


Aby uniknąć większego zbierania, łyżka musi również przechodzić przez górną szóstą część kłody w górnej części ramy.

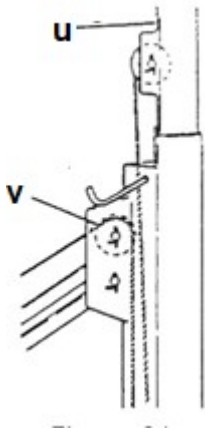


**Rysunek 21**
**u) Sekcje teleskopowe**
**v) Poprowadź kabel nad górną częścią koła pasowego**

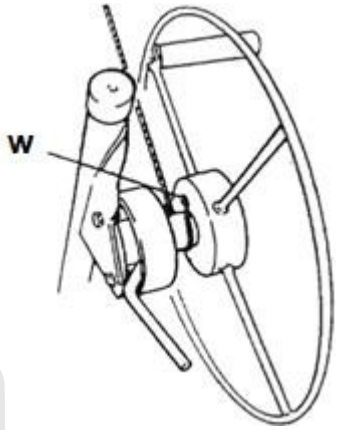



**Rysunek 22**
**w) Owiń kabel wokół piasty z bębna do bębna**

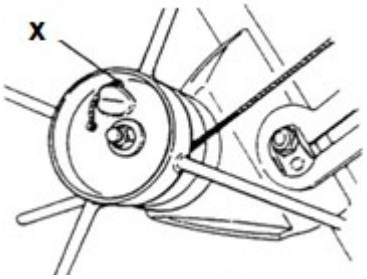


**Rysunek 23**
**x) Zabezpieczyć przewód za uchwytem kotwiącym.**

Pro-Tech shop

# Schemat części

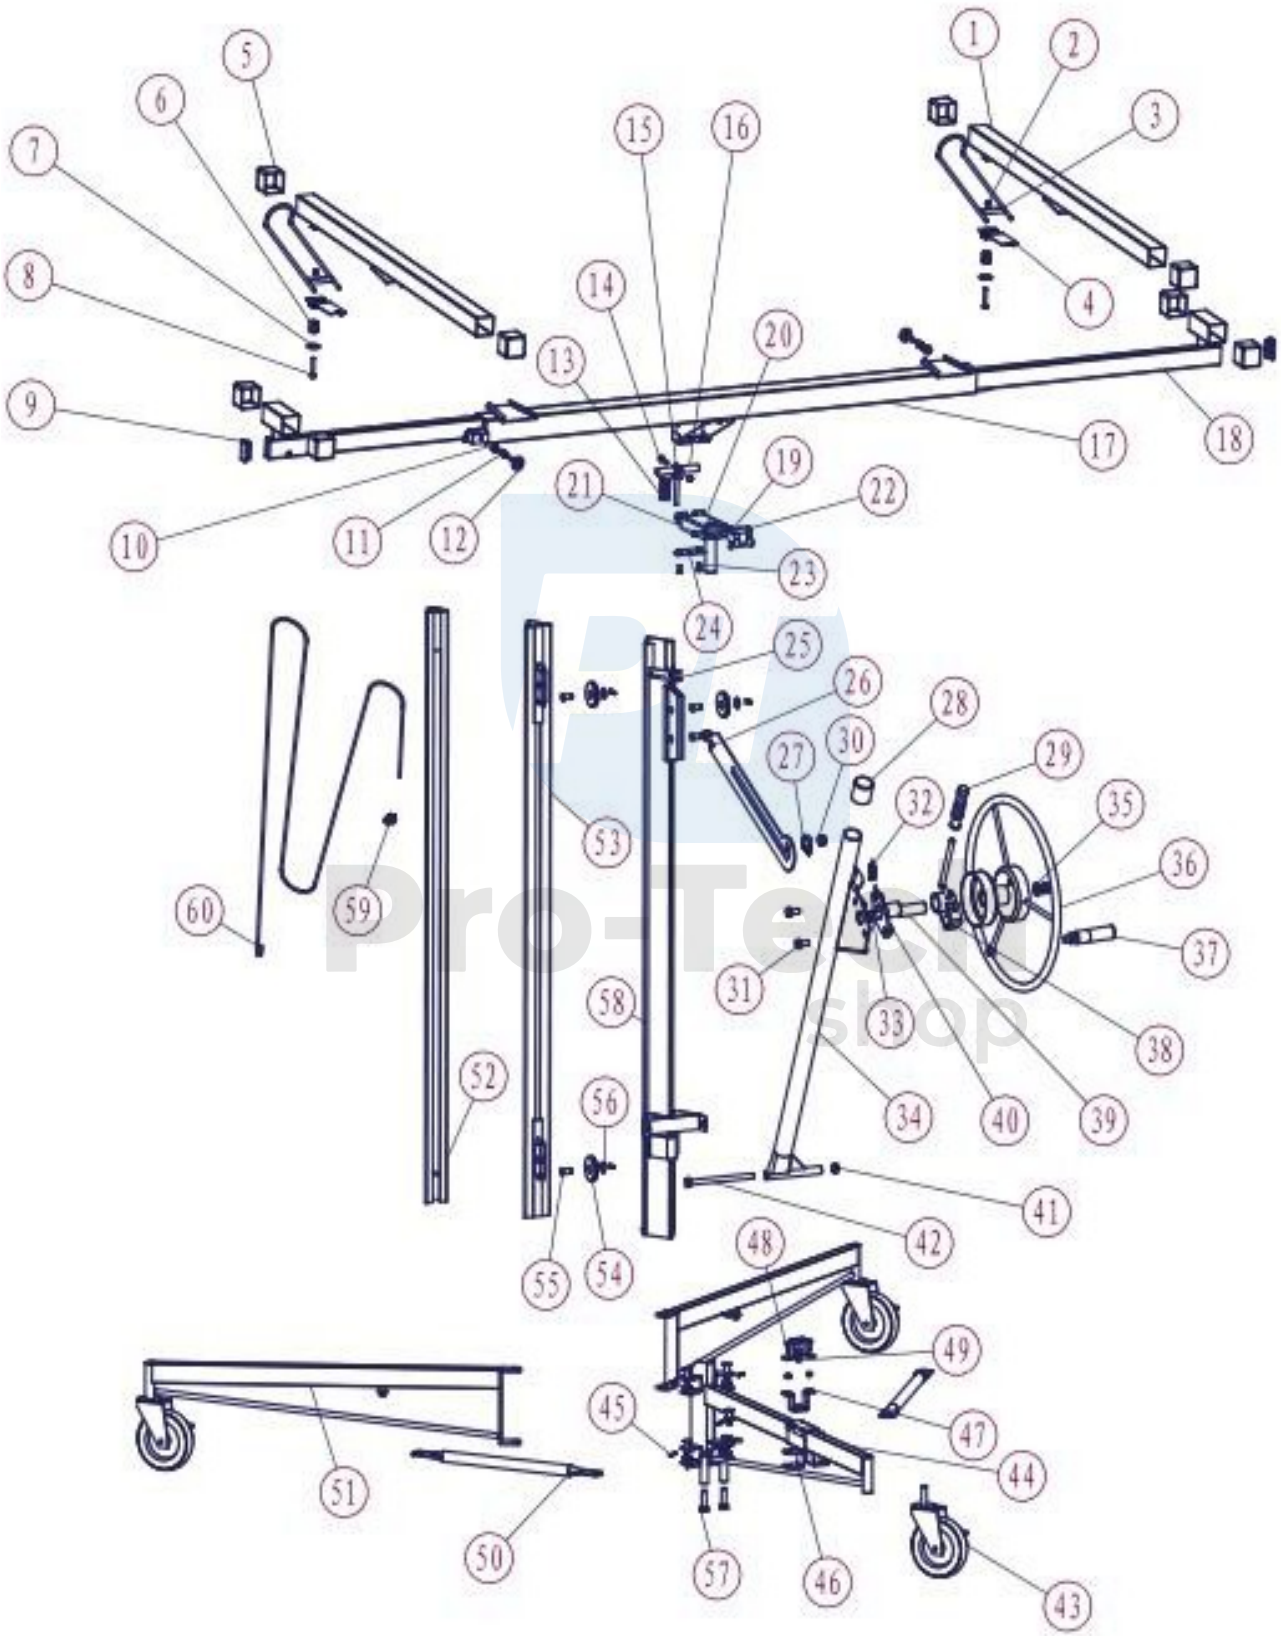

# Lista części

| Nr seryjny. | Opis | S˘pécifiká´ciá | Quantum |
|---|---|---|---|
| 1 | pręt "podtrzymujący" kłykieć szyjny | | 2 |
| 2 | s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘defensive´ m˘ticá | M6 x 1 | 3 |
| 3 | pręt nośny | | 2 |
| 4 | sprężynowa płyta dociskowa | | 2 |
| 5 | użycie dłoni 2 | | 8 |
| 6 | sprężynowa płyta dociskowa | | 2 |
| 7 | płaskie podkładki | 6N | 2 |
| 8 | s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts | M6 x 35 | 2 |
| 9 | użycie dłoni 2 | | 2 |
| 10 | Podłoża | 6N | 2 |
| 11 | reset sprężyny | | 2 |
| 12 | T-pin | | 2 |
| 13 | mocowanie sprężynowe | | 1 |
| 14 | s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts | M6x25 | 1 |
| 15 | pręt sprężynowy | | 1 |
| 16 | vrténo | | 1 |
| 17 | kri´ž˘ová´ stick | | 1 |
| 18 | małżonka asystenta | | 2 |
| 19 | ochrona własna" ochrona własna" ochrona własna | M6 | 6 |
| 20 | rządowy dyrygent riadenias | | 1 |
| 21 | s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts | M6x60 | 1 |
| 22 | pochodnia trésora | | 1 |
| 23 | s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts | M6x10 | 2 |
| 24 | płyty dociskowe | | 1 |
| 25 | róg | | 1 |
| 26 | pręt ukośny | | 1 |
| 27 | śruba nieodwracalna | | 1 |
| 28 | Gumowy uścisk | | 1 |
| 29 | hamulec ręczny | | 1 |
| 30 | s˘s˘s˘s˘s˘defensive´ m˘ticá | M12 | 2 |
| 31 | s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts | M10x20 | 2 |
| 32 | sprężyna rozciągająca | | 1 |
| 33 | s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts | M12x120 | 1 |
| 34 | tablica boczna | | 1 |
| 35 | płaskie podkładki | 12N | 1 |
| 36 | okrągła dłoń | | 1 |
| 37 | gumowy okrągły uchwyt | | 1 |
| 38 | gumowy uchwyt hamulca | | 1 |
| 39 | blask pozycjonowania | | 1 |
| 40 | tablica "przebudzenia" gry przebudzenia | | 1 |
| 41 | s˘s˘s˘s˘s˘defensive´ m˘ticá | M10 | 1 |
| 42 | s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts | M10x150 | 1 |
| 43 | kołyska z hamulcem | 5 寸 | 3 |
| 44 | głowa" nos" hamulce | | 1 |
| 45 | Spit | 2.5 x 18 | 12 |
| 46 | wąż przesuwny | | 1 |
| 47 | płyta sprężynowa | | 2 |
| 48 | s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts | M6x14 | 2 |
| 49 | reset sprężyny | | 1 |
| 50 | hamulce wspomagające | | 2 |
| 51 | małżonka asystenta | | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52 | "Wewnętrzny" filar | | 1 |
| 53 | stromy słup | | 1 |
| 54 | wodniste kolonie | | 3 |
| 55 | cˇáp hriádeľá | | 4 |
| 56 | płaskie podkładki | 10 N | 12 |
| 57 | sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts | M10X35 | 2 |
| 58 | słup zewnętrzny | | 1 |
| 59 | poczwarka liny | | 1 |
| 60 | len ogoniasty | 4 mm | 1 |

Pro-Tech shop