Pro-Tech TOOLS

# Przewodniczący warsztatów montażowych



## Instrukcje użytkowania

**Tłumaczenie oryginalnych instrukcji**



Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję . Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas pracy urządzenia.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Przed użyciem urządzenia lub próbą jego montażu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej . Nieprawidłowy montaż lub nieprawidłowe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Fotel powinien być używany tylko i wyłącznie w sposób, do którego jest przeznaczony. Nie należy na nim stawać i należy go używać wyłącznie na twardej i równej powierzchni, która jest w stanie utrzymać jego ciężar oraz ciężar osoby z niego korzystającej. Korzystanie z urządzenia na innej powierzchni może spowodować utratę stabilności i wypadek.

Nie należy dokonywać żadnych regulacji fotela. Spowoduje to natychmiastową utratę gwarancji ze względu na wysokie ryzyko utraty bezpieczeństwa , jakie pociągają za sobą wszelkie modyfikacje. Jeśli fotel , jest uszkodzony lub nieprawidłowo zmontowany, należy natychmiast przerwać pracę z urządzeniem.


Materiały użyte do produkcji są łatwopalne. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w miejscu użytkowania fotela występuje ryzyko iskrzenia.

Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 136 kg!



**LISTA CZĘŚCI I MONTAŻ**

| CZĘŚĆ | WIELOKROTNOŚĆ |
|---|---|
| 1. Siedzenie | 1 |
| 2. Górna część ramy | 2 |
| 3. Śruba 1 | 4 |
| 4. Śruba 2 | 4 |
| 5. Śruba 3 | 4 |
| 6. Podkładka | 4 |
| 7. Plastikowa osłona | 1 |
| 8. Dolna część ramy | 1 |
| 9. Śruba 4 | 4 |
| 10. Koło | 4 |

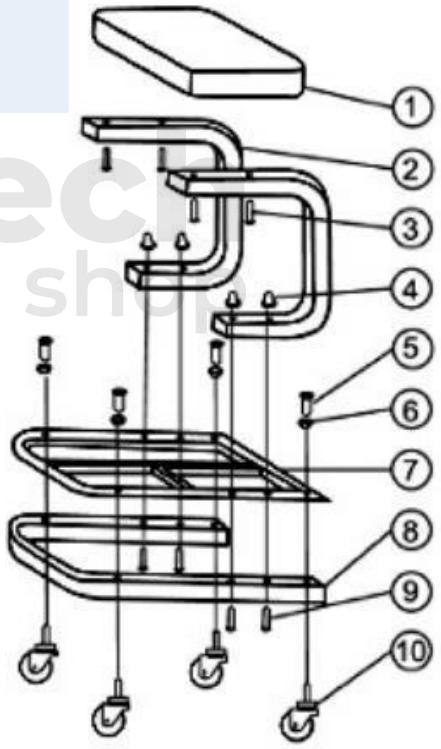


Fotel należy zmontować w sposób pokazany na ilustracji. Montaż należy rozpocząć od przykręcenia kółek (10) do dolnej części ramy (8) za pomocą śrub nr 4 (9), a następnie skierować je w górę.