
Pro-Tech TOOLS

Stojaki kalenicę samochodu 2szt



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

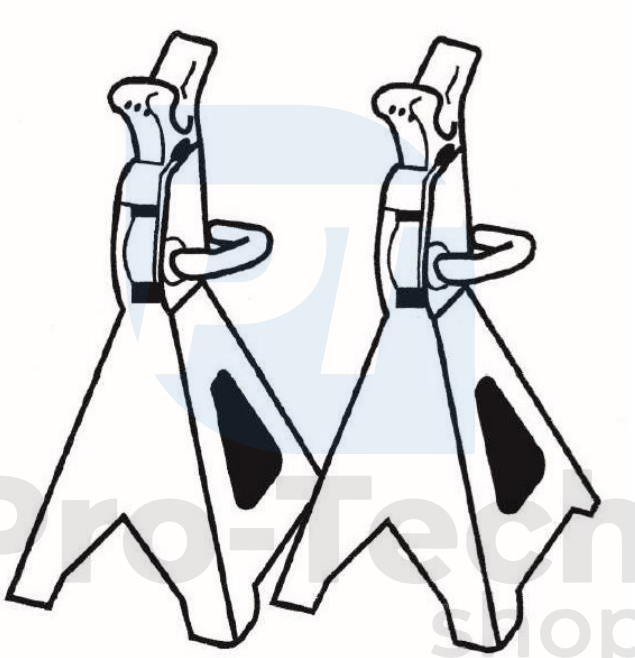

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję . Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas pracy urządzenia.

OSTRZEŻENIE!!!

Ze względu na ciągłe ulepszanie produktów, zdjęcia i obrazy zawarte w instrukcjach mają jedynie charakter poglądowy i mogą od zakupionych towarów.

Różnice te nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

OPIS

Podpora jest przeznaczona do prac, w których konieczne jest podpieranie ciężkich ładunków. Zabrania się przemieszczania podpartych ładunków. Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego i nie może być używany profesjonalnie, tj. w firmach i przedsiębiorstwach. Prawidłowe, niezawodne i bezpieczne działanie urządzenia zależy od prawidłowego użytkowania, dlatego też: należy przeczytać całą instrukcję i zachować przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Rozpórka to urządzenie mechaniczne, które działa pod dużym obciążeniem.

- Podczas pracy należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać i zachować obsługi.

- Nigdy nie przekraczać maksymalnego obciążenia wsporników.

- Podczas podpierania pojazdów należy zablokować lub zaklinować je pod kołami i zaciągnąć hamulec ręczny.

- Nie pozostawiaj podniesionych ładunków bez nadzoru.

- Zabrania się przebywania dzieci i nieprzeszkolonych operatorów sprzętu w pobliżu miejsca pracy lub miejsca przechowywania sprzętu.

- Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Długie włosy powinny być spięte.

- Stosować środki ochrony osobistej.

- Podpora musi być umieszczona na równej, płaskiej, twardej i stabilnej podstawie.

- Podpora powinna być umieszczona pod podnoszonym przedmiotem, tak aby ładunek był podparty na środku siodełka.

- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i , ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie negatywnie wpłynąć na jego działanie.

- Przed podniesieniem jakiegokolwiek ładunku należy upewnić się, że podpora nie zostanie przesunięta po podniesieniu ładunku.

- Przed umieszczeniem jakiegokolwiek ładunku należy upewnić się, że wspornik nie jest w żaden sposób uszkodzony. Jeśli wspornik wymaga naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

- Bądź przezorny, nie pracuj, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem leków.

DANE TECHNICZNE

Model	JS02B	JS02G	JS03B	JS03C	JS03G	JS06B	JS06C	JS06G	JS12B
Udźwig (kg)	2000	2000	3000	3000	3000	6000	6000	6000	12000
Minimalna wysokość (mm)	260	280	290	280	295	370	395	420	495
Maksymalna wysokość (mm)	400	380	430	415	415	610	605	580	770

Opakowanie zawiera 1 parę= 2 sztuki wsporników

PRZED UŻYCIEM

1. Sprawdź, czy zestaw wsporników jest kompletny lub czy nie brakuje żadnych części.

2. Przed każdym należy sprawdzić wsporniki. Zabrania się używania podpór, jeśli są wygięte lub złamane.

3. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zapoznać się z zagrożeniami związanymi z niewłaściwym użytkowaniem wsporników.

SERWIS

NIGDY nie należy używać wsporników do podparcia przodu i tyłu pojazdu lub tylko jednej strony pojazdu. Podpory są przeznaczone do stosowania w parach, a ich nośność dotyczy również pary. Do podparcia pojazdu należy użyć jednej pary wsparcie. Nie należy przekraczać nośności wsporników.

1. Wysokość jest regulowana za pomocą słupka.

2. Uchwyt blokady powinien zabezpieczyć słupek w żądanej pozycji. Naciśnij uchwyt , aby zabezpieczyć słupek. Przed załadowaniem upewnij się, że zatrzask jest prawidłowo zabezpieczony.

3. Ostrożnie ustaw wsporniki tak, aby obciążenie znajdowało się na środku siodełka.

4. Powoli opuść pojazd na podpory.

5. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że pojazd został zabezpieczony. Zabezpiecz koła przed obracaniem się za pomocą klinów.

OBNIŻANIE OBCIĄŻENIA

Podczas opuszczania ładunku należy upewnić się, że pod pojazdem nie znajdują się żadne przedmioty ani osoby.

1. Podnieś pojazd za pomocą odpowiedniego podnośnika.

2. Ostrożnie zwolnij blokadę i pozwól na całkowite opuszczenie wspornika.

3. Ostrożnie zdejmij wsporniki, a następnie powoli opuść pojazd.

KONSERWACJA

Regularnie sprawdzaj każdy wspornik. Upewnij się, że każda część porusza się swobodnie. Nie smarować żadnej części olejem ani smarem. Jeśli pojawi się rdza, oczyść obszar przez piaskowanie lub pomaluj odpowiednią . Upewnij się, że używasz odpowiednich części zamiennych.

PRZECHOWYWANIE

Podpory należy przechowywać w pozycji pionowej w czystym i suchym miejscu.

Pro-Tech shop