
Pro-Tech CHEF

Urządzenie do produkcji sody Pro-Tech CHEF

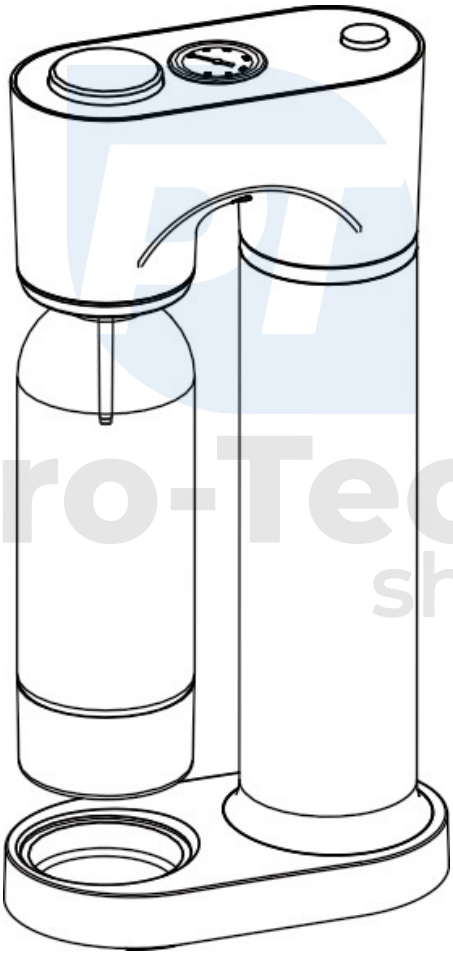


Pro-Tech shop

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Opis części

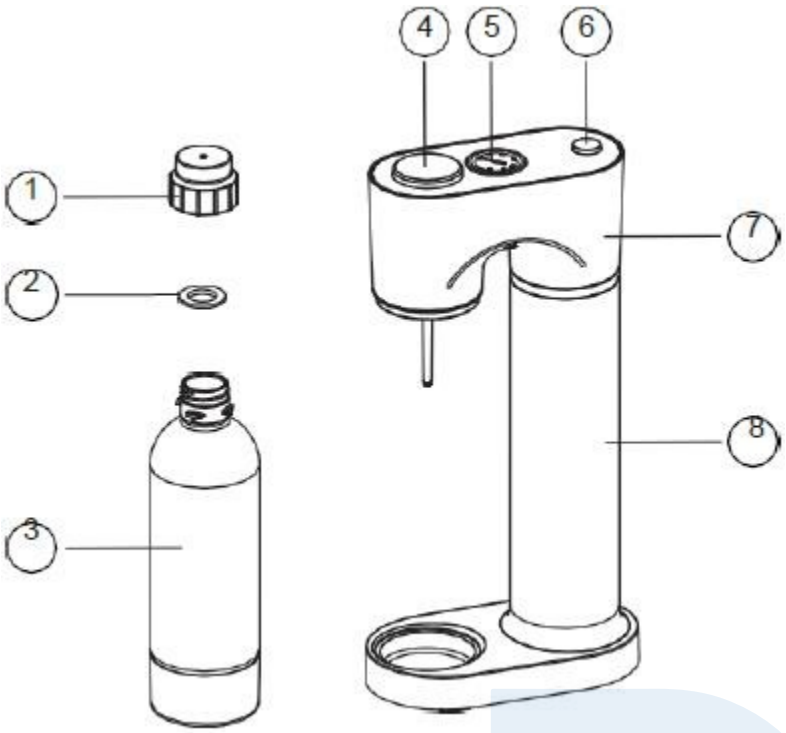

1. Nakrętka butelki
2. Pierścień uszczelniający
3. Butelka PET
4. Przycisk do nasycania
5. Manometr
6. Przycisk spuszczania
7. Górna pokrywa
8. Dolna pokrywa


Przed użyciem urządzenia do produkcji wody gazowanej / sody należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami obsługi i konserwacji oraz ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom urządzenia.

Uwaga:


Proszę nie gazować pustej butelki. Butelka PET musi być prawidłowo założona przed uruchomieniem urządzenia do produkcji wody gazowanej. Butelka PET ma dwuletni okres przydatności, ale zalecamy jej wymianę raz w roku. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Procedura


1. Odkręć butelkę PET z urządzenia do produkcji wody gazowanej.

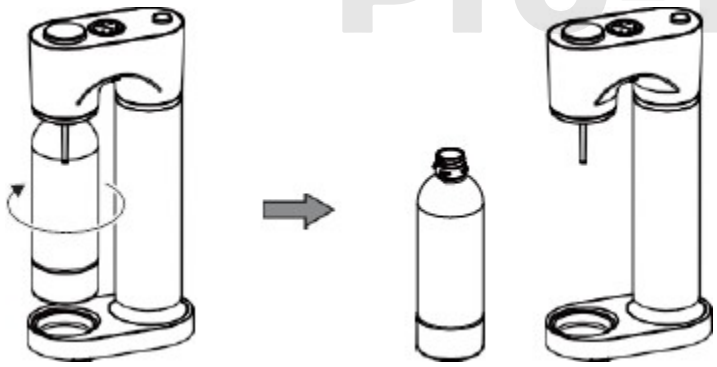


2. Odkręć górną pokrywę.

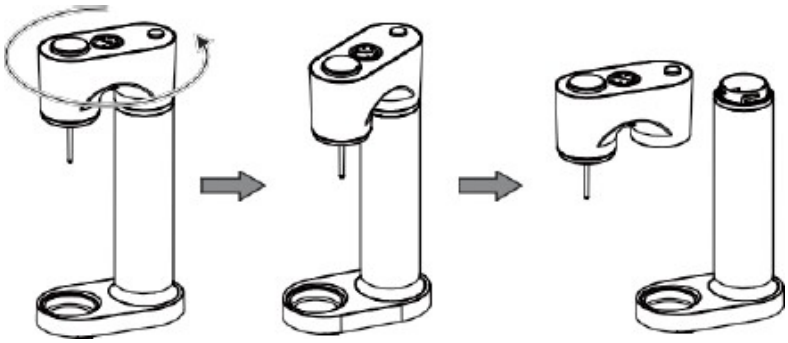


3. Zdejmij uszczelkę zaworu i nakrętkę z butli z CO2. Włóż butlę z CO2 do górnej pokrywy i mocno przykręć ją do uchwytu butli.

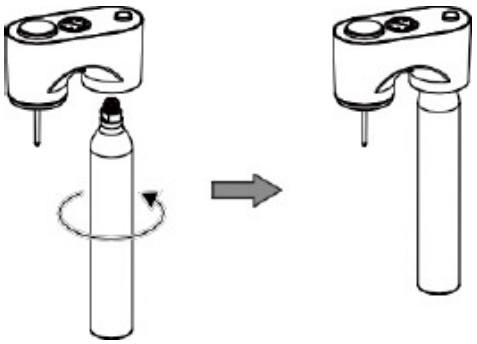

4. Przykręć górną pokrywę do dolnej i obróć.

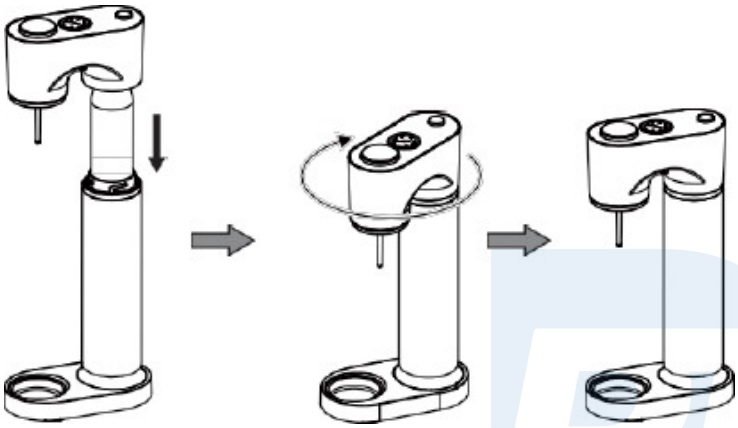


5. Przed pierwszym użyciem należy wypłukać butelkę. Napełnij butelkę PET wodą do linii (między liniami Min i Max). Następnie wkręć butelkę PET do uchwytu na butelki w górnej pokrywie.

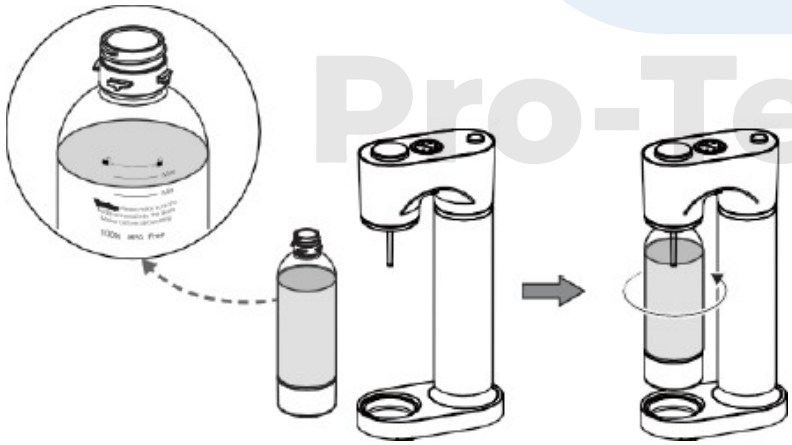





6. Naciśnij przycisk do nasycania i przytrzymaj go, aż usłyszysz głośny sygnał. Sprawdź wskazanie manometru.

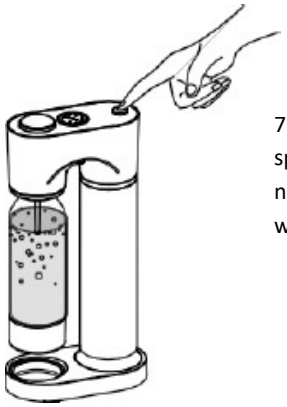

7. Naciśnij przycisk spuszczania, aby uwolnić nadmiar CO2, aż manometr wskaże wartość 0.

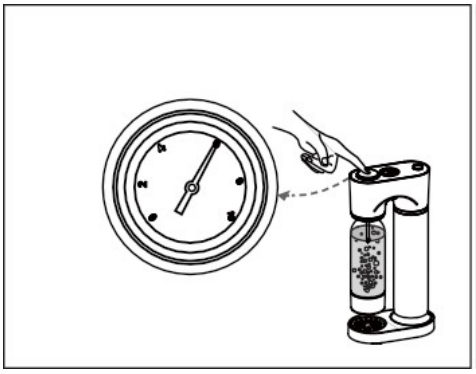

Gdy manometr wskaże 5,9 bara, przestań naciskać przycisk do nasycania.

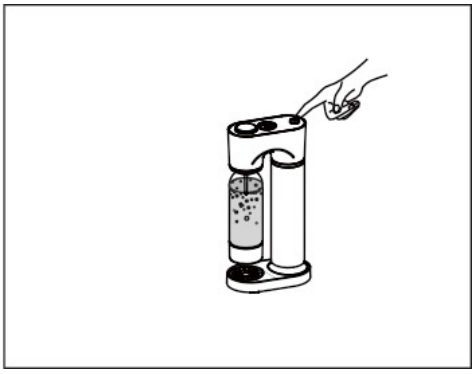

Naciśnij przycisk spuszczania, aby uwolnić nadmiar CO2, aż manometr wskaże 0.

8. Wyjmij butelkę PET z urządzenia do produkcji wody gazowanej.

Korzystanie z urządzenia do produkcji wody gazowanej

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. kuchenki, podgrzewacza wody itp.). Jeśli to możliwe, chroń je przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie spłukuj go wodą podczas pracy.
Uwaga: Używaj go tylko wtedy, gdy butelka PET jest napełniona wodą.
Uwaga: W butelce z dwutlenkiem węgla panuje ciśnienie.

Użycie butli

Ze względów bezpieczeństwa z tym produktem można używać wyłącznie butelek tej marki. Użycie butelek innej marki może prowadzić do awarii, zagrożenia bezpieczeństwa i unieważnienia gwarancji. Nie używaj butelki PET w temperaturze poniżej 1 °C i nie zamrażaj jej. Nigdy nie używaj pustej butelki podczas pracy. Jeśli butelka PET jest zdeformowana, porysowana lub upłynął termin jej przydatności do użycia, nie należy jej używać i należy ją wymienić na nową. Butlę należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie należy wystawiać jej na działanie temperatur powyżej 40 °C (w pobliżu promieni słonecznych, kuchenki, grzejnika itp.). Jeśli butla jest chłodniejsza niż temperatura pokojowa, należy pozostawić ją w pomieszczeniu, aby ogrzała się do temperatury pokojowej, ale nie należy jej podgrzewać. Jeśli butelka jest cieplejsza od temperatury pokojowej, poczekaj, aż ogrzeje się do temperatury pokojowej i pozostaw ją w pomieszczeniu, ale nie zamrażaj jej. Jeśli butelka jest zamrożona, nie dotykaj jej skórą, aby uniknąć odmrożeń.

Czyszczenie

Głowicę urządzenia należy przetrzeć wilgotną ściereczką, w razie potrzeby używając delikatnego środka czyszczącego. Nie należy używać żadnych środków czyszczących o działaniu korozyjnym.

Butelkę należy regularnie myć wodą (o temperaturze maksymalnie 40 °C). Jeśli butelka nie będzie używana w najbliższym czasie, należy pozostawić nakrętkę otwartą, aby wnętrze butelki dokładnie wyschło. Temperatura otoczenia butelki nie może przekraczać 40 ℃. Zaleca się przepłukanie wnętrza butelki czystą wodą i wysuszenie jej po każdym użyciu.

UWAGI:

- Podczas przygotowywania wody gazowanej można dodać do niej pewne dodatki smakowe, ale po zakończeniu operacji należy przepłukać butelkę wodą, a następnie opróżnić ją i wysuszyć, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia węża przez dodatki pozostałe w butelce.
  Nie należy używać dodatków o dużych cząsteczkach oraz napojów o wysokiej lepkości i korozyjnych, ponieważ płyn o wysokiej lepkości po zmieszaniu z CO2 tworzyłby dużo piany. Podczas uwolnienia ciśnienia piana ta ucieka wraz z gazem.
- Gdy ciśnienie CO2 w butelce PET osiągnie maksymalną wartość 0,6 MPa, uruchamia się zawór bezpieczeństwa. Głośny syk oznacza, że nadmiar gazu bezpiecznie się ulatnia. W tym momencie przestań naciskać przycisk, aby nie marnować gazu. Jeśli urządzenie nie wydaje żadnego dźwięku, prawdopodobnie w naboju nie ma już gazu i należy go wymienić.
- Jeśli użyjesz lodowatej wody, napoje będą smaczniejsze. Dlatego zalecamy schłodzenie wody przed użyciem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Sprawdź generator wody gazowanej i jego akcesoria (butlę z dwutlenkiem węgla, butelkę PET itp.). Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie lub wadę, skontaktuj się z obsługą klienta.

Proszę nie używać produktu i akcesoriów, jeśli uszkodzenie lub wada nie zostały naprawione. Nie należy samodzielnie modyfikować ani naprawiać produktów i akcesoriów. Konserwację może wykonywać wyłącznie autoryzowany przedstawiciel. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez producenta, w przeciwnym razie gwarancja straci ważność.

Dane techniczne

Kod produktu:
PT41995 Model: SD-
7001
Maks. ciśnienie robocze: ≤ 5,88 bar
Temperatura robocza: 1–40 °C
Zasada działania: Mechaniczna (wtrysk CO_2) Zasilanie:
Bez prądu i baterii
Butla: 1 litr, wielokrotnego użytku, bez BPA
Pojemność butli: do 60 l wody gazowanej (w zależności od intensywności nasycenia) Kompatybilność: standardowe butle CO_2
Funkcje: Obsługa jednym przyciskiem, regulowana intensywność musowania

Pro-Tech shop