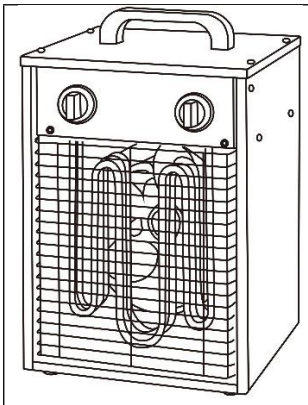
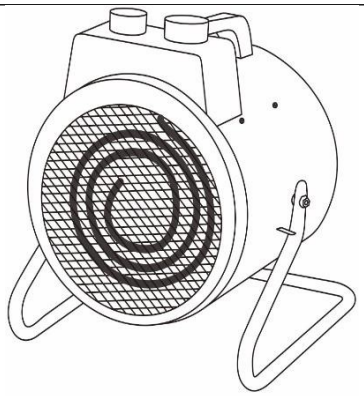
# Grzałka elektryczna

| | |
|---|---|
|  |  |
| **BH-20A, BH-30A, BH-50A, BH-90A** | **BH-20FA** |

# Instrukcje użytkowania

**Drogi użytkowniku,**

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania przed uruchomieniem urządzenia. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu lub naruszeniem zasad bezpieczeństwa unieważniają gwarancję i odpowiedzialność dystrybutora.

**Zasady bezpieczeństwa i użytkowania:**

Grzejnik elektryczny jest przeznaczony do ogrzewania zamkniętych pomieszczeń mieszkalnych, w których temperatura musi być utrzymywana na określonym poziomie.

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie powinno być używane w obiektach komercyjnych lub przemysłowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie używać w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru. Grzejnik nie jest wodoodporny. Urządzenia nie wolno używać w łazience ani w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców, węży wodnych itp.

2. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie zabezpieczenia użyte do owinięcia urządzenia (folia itp.) zostały z niego usunięte. Dla bezpieczeństwa własnego i dzieci nie należy pozostawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów (plastikowych toreb, styropianu itp.). Przed użyciem
sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewód zasilający. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie wolno używać urządzenia. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowaną firmę lub osobę. Nieumiejętne naprawy mogą spowodować, że urządzenie będzie niebezpieczne dla użytkownika.

3. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pozycji pionowej.

4. Aby zapobiec przegrzaniu lub pożarowi, nie przykrywaj urządzenia. Nie włączać urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się wybuchowe lub łatwopalne opary. Nie należy umieszczać grzejnika w pobliżu otwartego ognia lub w pobliżu urządzeń do gotowania lub ogrzewania. Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi itp.

5. Nie używaj urządzenia w pobliżu zasłon, firan i innych tkanin (materiał może się zapalić).

6. Grzejnik należy umieścić na stabilnej, twardej, najlepiej ognioodpornej powierzchni w bezpiecznej odległości od mebli lub innego sprzętu.

7. Urządzenie może być używane wyłącznie z zainstalowanym przewodem zasilającym. Końcówka przewodu musi być podłączona do odpowiedniego gniazda zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej. Nie należy używać przedłużacza.

8. Nie dotykać urządzenia ani wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami. Może to spowodować zagrażające życiu porażenie prądem.

9. Upewnij się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak napięcie urządzenia.

10. Gniazdo, do którego podłączony jest przewód zasilający urządzenia, musi być zawsze dostępne, aby urządzenie mogło zostać odłączone od sieci w dowolnym momencie.

11. Urządzenia nie wolno pozostawiać podłączonego do sieci elektrycznej bez nadzoru ze względu na możliwość pożaru.

12. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest ono używane. Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Pod żadnym pozorem nie ciągnąć za przewód.

13. Jeśli grzejnik ma zostać przeniesiony w inne miejsce, należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed przeniesieniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie. Nie należy przenosić urządzenia ciągnąc za przewód zasilający. Podczas przenoszenia urządzenia należy używać uchwytu.

14. Powierzchnia grzejnika jest bardzo ciepła. - Po wyłączeniu urządzenie przez chwilę pozostaje ciepłe - stopniowo stygnie. Podczas pracy nagrzewnicy nie należy dotykać części wylotu gorącego powietrza - istnieje ryzyko poparzenia.

15. Zabrania się przebywania bezpośrednio przed wylotem gorącego powietrza podczas pracy nagrzewnicy
- istnieje ryzyko poparzenia.

16. Nie demontować urządzenia pod napięciem - zagrożenie życia.

17. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami - zagrożenie życia. Grzałkę należy dotykać wyłącznie suchymi rękami.

18. Nie wolno wkładać żadnych ciał obcych do otworów urządzenia. Istnieje ryzyko obrażeń lub porażenia prądem elektrycznym oraz uszkodzenia sprzętu.

19. Podczas korzystania z grzejnika zabronione jest palenie papierosów, zbliżanie się z płonącymi lub tlącymi się przedmiotami.
przedmiotów i używać jakiegokolwiek sprzętu (narzędzi, akcesoriów itp.), który może spowodować iskrzenie - zagrożenie życia.


20. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej,
lub umysłowych, przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy na temat sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami użytkowania sprzętu dostarczonymi przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Sprzęt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe i powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Specyfikacja techniczna:**

| **Model** | BH-20A | BH-30A | BH-50A | BH-90A | BH-20FA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 220-240V | 220-240V | 380-400V | 380-400V | 220-240V |
| **Częstotliwość** | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| **Tryb pracy nagrzewnicy elektrycznej:** | 25/1000 W/2000 W | 30/1500/3000W | 42/2500/5000 W | 52/4500/9000W | 25/2000W |

**Instrukcja obsługi:**

Urządzeniem steruje się za pomocą pokręteł umieszczonych w górnej części grzejnika.

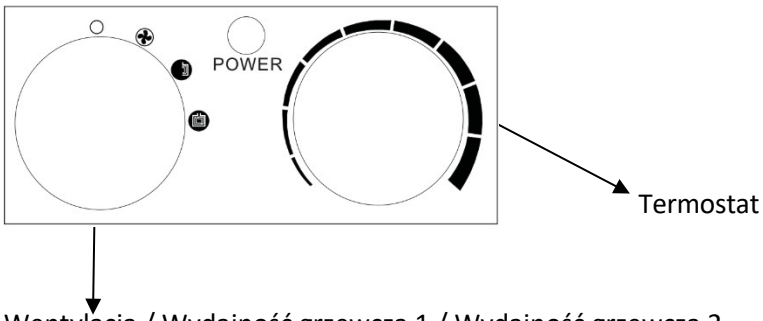


**Tryb pracy:**

Za pomocą pokrętła można ustawić tryb pracy: wentylacja / moc grzewcza 1 / moc grzewcza 2

**Termostat:**

Żądaną temperaturę w pomieszczeniu można ustawić za pomocą pokrętła

temperatury. W tym celu:

1. Ustaw przełącznik trybu w jednej z pozycji "ogrzewanie".

2. Przekręć regulator temperatury w prawo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

3. Gdy pomieszczenie zostanie ogrzane do żądanej temperatury, przekręć pokrętło regulacji temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.

4. Termostat będzie sterował grzejnikiem tak, aby temperatura w pomieszczeniu była na tym samym poziomie.

5. Po zakończeniu pracy przełącz przełącznik trybu na pozycję "wentylacja", aby urządzenie ostygło.

**Czyszczenie:**

1. Zalecamy czyszczenie nagrzewnicy z kurzu i innych zabrudzeń raz w miesiącu. Zapewni to wydajne działanie urządzenia.

2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie i pozwolić mu całkowicie ostygnąć.

3. Do usuwania kurzu należy używać odkurzacza.

4. Zewnętrzną powierzchnię urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię grzejnika.

**Przechowywanie:**

1. Przed przechowywaniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania, pozostawić do ostygnięcia i wyczyścić.

2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy umieścić je wraz z instrukcją obsługi w oryginalnym kartonie i przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

3. Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na pudełku podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu.

**Zastosowanie:**



Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu dla złomowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów ma wpływ na środowisko i zdrowie. Więcej
aby uzyskać informacje na temat możliwości recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną gminą, miejskimi służbami sanitarnymi lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Ten produkt posiada oznaczenie CE, co oznacza, że jest zgodny z dyrektywami UE.