
Pistolet natryskowy 1,7 mm

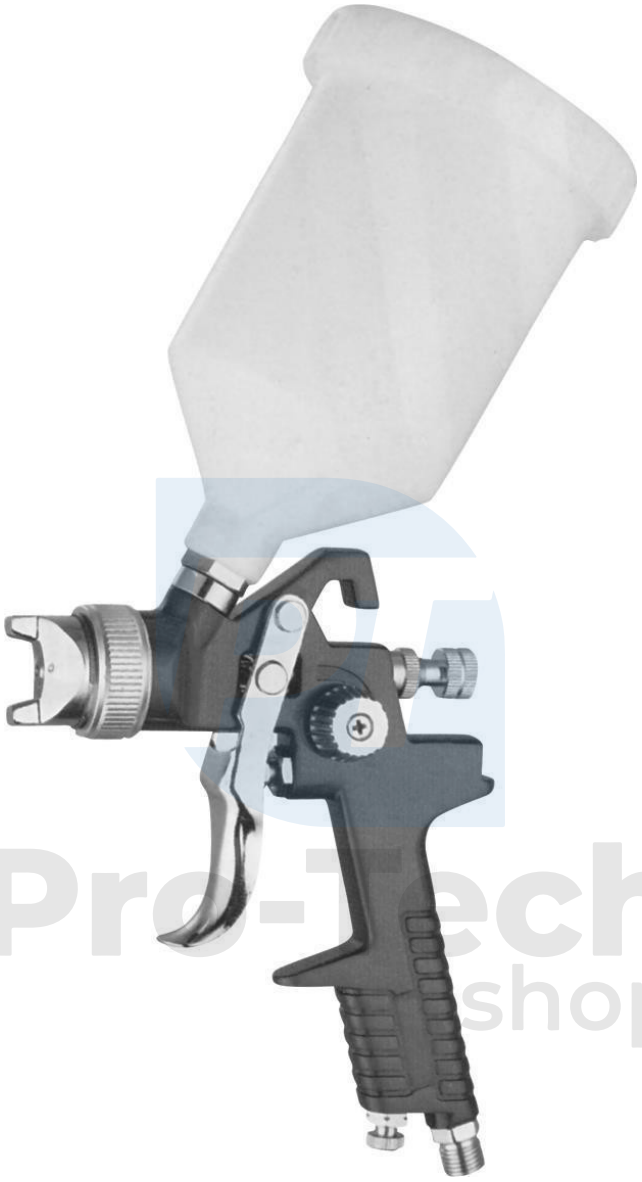

Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

CE

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie:

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć wszystkie zasady bezpiecznego użytkowania.

Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy ją zachować i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu,

aby można było z niej korzystać w dowolnym momencie podczas pracy z urządzeniem.

ZNACZENIE SYMBOLI:



Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie instrukcji obsługi i poinstruowanie wszystkich użytkowników sprzętu o zasadach jego użytkowania.



Ostrzeżenie! Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące niebezpiecznych warunków, zagrożeń lub instrukcji bezpieczeństwa.



Nosić okulary ochronne (gogle, maskę).



Nosić rękawice robocze.



Nosić kombinezon ochronny.



Użyj maski lakierniczej.

Pistolet natryskowy jest fabrycznie zabezpieczony środkiem antykorozyjnym. Przed pierwszym użyciem pistoletu

spłukać rozpuszczalnikiem.

Upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.

PRACA:

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku. Nieporządek w miejscu pracy może być przyczyną wypadku.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Niewystarczająca wentylacja może być szkodliwa dla zdrowia, spowodować pożar lub wybuch.
- Nie używaj pistoletu natryskowego w pomieszczeniach, w których przechowywane są farby i rozpuszczalniki.
- Nigdy nie przechowuj żywności w pomieszczeniach, w których używasz pistoletu natryskowego.
- Zabrania się przebywania w obszarze roboczym pistoletu natryskowego osobom bez wymaganego sprzętu ochrony osobistej.
- Nie używaj pistoletu w pobliżu źródeł zapłonu (otwarty płomień, zapalone papierosy).
- Nie używaj urządzenia w obecności dzieci i nie zezwalaj dzieciom na dostęp do urządzenia.


BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

- Pistolet natryskowy może być używany wyłącznie przez osobę, która zapoznała się z instrukcją obsługi.
- Pistolet natryskowy jest zasilany sprężonym powietrzem.
- Nawiewane powietrze musi być suche i czyste.
- Nie używaj żadnego innego gazu do zasilania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet pożar.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić węże i złącza pod kątem wycieków.
- Należy używać wyłącznie węży odprowadzających ładunki elektrostatyczne.
- Nigdy nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego.
- Nigdy nie zakrywaj otworów wylotowych dyszy.
- Nie pozostawiać zmontowanego systemu powietrznego bez nadzoru. Dzieci należy trzymać z dala od systemu powietrznego.
- Wysokie ciśnienie sprężonego powietrza może spowodować odrzut pistoletu w kierunku przeciwnym do kierunku natryskiwania. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ odrzut może spowodować obrażenia.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć wąż sprężonego powietrza.
- Nie celuj z broni w siebie, innych ludzi lub zwierzęta.
- Nie kierować strumienia natrysku w kierunku źródeł zapłonu i otwartego ognia.
- Nie jeść i nie palić podczas pracy.
- Nosić odpowiednią ochronę ciała: gogle, maski, rękawice, kombinezony.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić działanie pistoletu.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta farby i stosować ją zgodnie z powyższymi wytycznymi dotyczącymi ochrony osobistej, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
- Podczas natryskiwania może uwalniać się szkodliwy pył i opary. Jeśli nie czujesz się dobrze, przerwij pracę. Należy zawsze nosić maskę malarską z odpowiednim filtrem.
- W przypadku podrażnienia oczu lub skóry należy skontaktować się z lekarzem. Zawsze nosić kombinezon ochronny, rękawice robocze i okulary ochronne.
- Jeśli urządzenie nie działa lub jest uszkodzone mechanicznie, należy natychmiast przerwać pracę i skontaktować się z serwisem.

- Nie należy modyfikować pistoletu.

Pro-Tech shop

OPIS

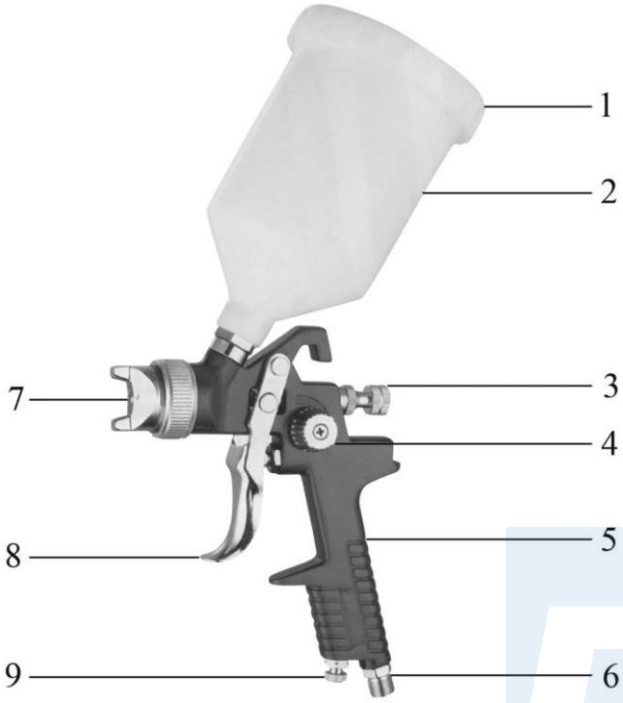


1. Pokrywa pojemnika
2. Statek
3. Kontrola kolorów
4. Dysze sterowania powietrzem
5. Uchwyt
6. Szybkozłącze
7. Odrzutowiec
8. Dźwignia spustu
9. Regulacja dopływu powietrza

SERWIS

- Upewnij się, że pistolet nie jest zanieczyszczony pozostałościami po poprzednim malowaniu.
- Wlej do zbiornika materiał, który chcesz zastosować.
- Przykręć nasadkę.
- Podłącz wąż sprężonego powietrza do pistoletu.
- Wykonaj natrysk testowy, pociągając za spust.
- Dostosuj przepływ i ilość nakładanej farby.


Obracając górne pokrętło (3) można regulować ilość nakładanego materiału. Zbyt mała ilość spowoduje niewystarczające pokrycie, natomiast zbyt duża ilość może spowodować spływanie.

Pokrętło boczne (4) może być używane do regulacji precyzyjnego sterowania powietrzem.



Okrągły strumień

- do stosowania na małych powierzchniach i trudno dostępnych miejscach



strumieńSzeroki

- do stosowania na większych powierzchniach


Obracając dyszę (7) można regulować szeroki strumień w poziomie lub w

pionie. Dolne pokrętło (9) służy do zgrubnej regulacji ilości nawiewanego


powietrza.

Podczas nakładania materiału trzymać pistolet natryskowy pionowo, prostopadle do malowanej powierzchni. Nie przechylać pistoletu.

Wykonuj płynne, niezbyt szybkie ruchy, równolegle do malowanego obiektu. Odległość dyszy od powierzchni powinna wynosić od 15 do 25 cm.

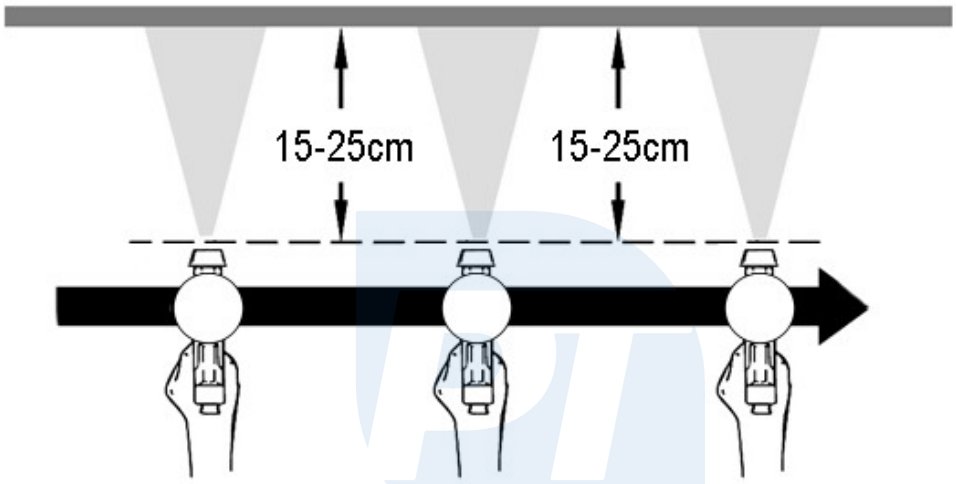

Prawidłowy sposób nakładania farby.

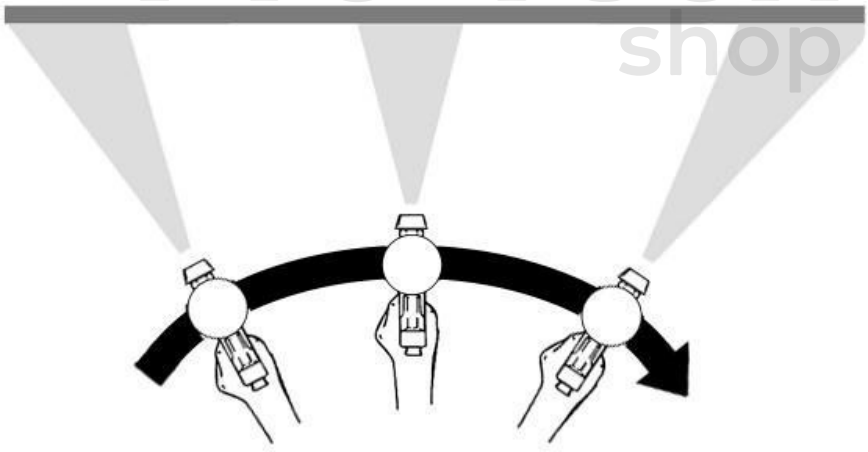

Nieprawidłowa metoda nakładania farby.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Wszystkie prace konserwacyjne należy wykonywać przy pustym zbiorniku i odłączonym ciśnieniu sprężonego powietrza. Po zakończeniu pracy należy zawsze całkowicie opróżnić zbiornik, a następnie przepłukać pistolet detergentem.

Nie pozostawiać farby w zbiorniku ani nie brudzić pistoletu. Zaschnięta farba może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Aby przedłużyć okres bezawaryjnej eksploatacji, pistolet należy regularnie czyścić.

Czyszczenie pistoletu:

- Odłącz zasilanie.
- Opróżnij i odkręć pojemnik z farbą.
- Odkręć dyszę.
- Odkręć pokrętło, aby kontrolować ilość farby, zdejmij sprężynę.
- Pociągnij za spust, delikatnie pociągnij igłę.
- Odkręć dyszę za pomocą klucza.
- Wyczyść wnętrze pistoletu za pomocą szczotki z rozpuszczalnikiem.
- Umyć igłę i dyszę w rozpuszczalniku.
- Wyczyść pistolet natryskowy i zbiornik farby ściereczką z rozpuszczalnikiem.
- Ponownie zmontuj urządzenie.

Nie używaj twardych szczotek i papieru ściernego. Nigdy nie zanurzać całego pistoletu w rozpuszczalniku. Może to spowodować uszkodzenie uszczelki. Po zmontowaniu pistolet należy przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią i kurzem. Upewnić się, że dzieci nie mają dostępu do urządzenia.

Pro-Tech shop

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze około: 2,0 - 3,5 bar

Zużycie powietrza: 45 - 113 l/min

Przyłącze sprężonego powietrza: ¼"

Pojemność zbiornika: 600 ml

Średnica dyszy: 1,7 mm



OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie wylewać farby ani lakieru do kanalizacji lub innych miejsc do tego nieprzeznaczonych. Resztki materiałów i zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Warunki gwarancji

Zgodnie z ustawą nr 136/2002 Dz.U. zakupiony przez użytkownika produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. W przypadku zakupu towarów wykorzystywanych do celów komercyjnych lub
okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy produkty są używane zgodnie z instrukcją obsługi i sposobem użytkowania.

Wszystkie części podlegające naturalnemu zużyciu, przeciążeniu, użytkowaniu produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony oraz wady spowodowane transportem lub niewłaściwą (nieprofesjonalną) obsługą są wyłączone z gwarancji. Niewłaściwa obsługa to przykład nieprzestrzegania instrukcji obsługi i ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących obchodzenia się z produktem. Podobnie oceniana jest próba nieprofesjonalnej naprawy wykraczającej poza zalecaną konserwację.

Gwarancja dotyczy wyłącznie wad spowodowanych wadami materiałowymi, produkcyjnymi, montażowymi lub technologicznymi.

Prawo do skorzystania z gwarancji wygasa:

1) produkt nie był używany zgodnie z instrukcją obsługi

2) dokonano jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody producenta

3) produkt był używany w innych warunkach lub do innych celów niż te, do których jest przeznaczony

4) część produktu została zastąpiona częścią nieoryginalną

5) uszkodzenie produktu lub nadmierne zużycie jest spowodowane nieodpowiednią konserwacją

6) uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi

7) wady zostały spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub obsługą produktu

8) produkt był używany (dla danego typu produktu) w środowisku agresywnym, np. zapylonym, wilgotnym

9) produkt był używany w warunkach przekraczających dopuszczalne obciążenie

Gwarancja nie obejmuje elementów, co do których można oczekiwać, że ulegną zużyciu w związku z ich normalnym działaniem (np. zużycie węgli, świec zapłonowych itp.).

Do obsługi produktów należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów i oryginalnych części zamiennych.

Roszczenia należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady u sprzedawcy, który sprzedał produkt, i zapytać o opcje naprawy w autoryzowanym warsztacie. Jeśli zgłaszana usterka nie jest objęta gwarancją, użytkownik zostanie obciążony kosztami prac związanych z przeglądem, montażem i demontażem.
składniki.

Przy zgłaszaniu roszczeń należy przedłożyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną lub inny dowód zakupu z datą sprzedaży.

Przekazać produkt do naprawy w stanie czystym, odpowiednio wyczyszczony, wolny od kurzu lub brudu. Wraz z produktem należy przesłać oryginalne akcesoria w celu dokładnego zdiagnozowania usterki.

W przypadku wysyłki za pośrednictwem usługi transportowej należy wylać z produktu niespalone paliwo i olej. Produkt należy odpowiednio zapakować, najlepiej w oryginalne opakowanie, aby go nie uszkodzić. Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim opakowaniem nie mogą być uznane za wadę gwarancyjną!

W silnikach należy stosować wyłącznie paliwa i oleje o odpowiedniej klasyfikacji lub paliwa i oleje zalecane przez markowego dealera. Uszkodzenia spowodowane użyciem nieodpowiednich paliw i olejów nie będą objęte gwarancją.

Pro-Tech shop