Pro-Tech TOOLS

Pompa do oleju i oleju napędowego 12 V, 160 W



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

ZNACZENIE SYMBOLI



Należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji obsługi oraz poinstruowania wszystkich użytkowników urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.



Zagrożenie pożarem. Podczas pompowania łatwopalnych cieczy istnieje zagrożenie pożarem. W miejscu pracy nie mogą znajdować się żadne źródła zapłonu, obowiązuje zakaz palenia papierosów.



Należy nosić rękawice robocze. Pompa jest przeznaczona do pompowania oleju silnikowego, oleju opałowego i oleju napędowego. Dzięki niewielkim rozmiarom i masie jest łatwa w przenoszeniu.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

• Utrzymuj miejsce pracy w porządku. Zablokowana przestrzeń robocza może być przyczyną wypadku.
• Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie. Jeśli jest pęknięte, wygięte lub w inny sposób uszkodzone, nie należy rozpoczynać pracy. Wszelkie usterki należy natychmiast usunąć.
• Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone i wentylowane.
• Trzymaj dzieci i osoby nieuprawnione z dala od miejsca pracy. Nie pozwalaj im używać ani przenosić urządzenia.
• Nigdy nie pracuj, gdy jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub silnych leków, które obniżają koncentrację.
• Upewnij się, że w miejscu pracy nie ma żadnych źródeł zapłonu. Nie pal podczas pracy.
• Pompa nie nadaje się do pompowania substancji lotnych, wody, AdBlue, benzyny, rozpuszczalników itp.
• Zwróć uwagę na podłączenie węży. Może to skutkować nieprawidłowym podłączeniem i wyciekiem pompowanej substancji.
• Przed podłączeniem pompy do źródła zasilania upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.
• Utrzymuj węże w dobrym stanie. Upewnij się, że nie są zgięte, skręcone ani zużyte. Nie pozwól, aby pojazd przejechał po wężu.
• Podczas pracy noś rękawice robocze, nie stój w wodzie, nie pracuj boso.
• Pompowanie cieczy, które są zbyt gęste lub zanieczyszczone, może spowodować uszkodzenie pompy.
• Nie uruchamiaj pompy na sucho. Wąż ssący musi być zanurzony w oleju.
• Należy zapobiegać wyciekom oleju lub rozlaniu płynów. Rozlany olej należy usunąć i natychmiast zneutralizować.
• Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru.
• Nie kierować strumienia oleju na ludzi ani zwierzęta.
• Nie próbuj przenosić urządzenia, ciągnąc za wąż lub przewód zasilający. Podczas transportu trzymaj pompę za uchwyt.
• Po zakończeniu pracy zawsze odłącz zasilanie.
• Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.


Pro-Tech shop

OBSŁUGA

• Urządzenie należy ustawić na twardej i równej powierzchni.
• Prawidłowo podłącz wszystkie elementy i upewnij się, że nie ma wycieków.
• Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Upewnij się, że napięcie jest takie samo jak napięcie wymagane przez pompę.
• Włóż wąż ssący do zbiornika, z którego będziesz czerpać olej. Upewnij się, że nie jest skręcony ani zgięty. Końcówka węża powinna być całkowicie zanurzona, aby pompa nie zasysała powietrza.
• Włącz pompę za pomocą wyłącznika, aby rozpocząć pompowanie.
• Aby zatrzymać pompowanie, wyłącz pompę za pomocą wyłącznika.
• Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
• Utrzymuj urządzenie w czystości, nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących.
• Pompę należy przechowywać w miejscu, które nie jest narażone na wilgoć i opady atmosferyczne.
• Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci i osób nieuprawnionych do korzystania z pompy.

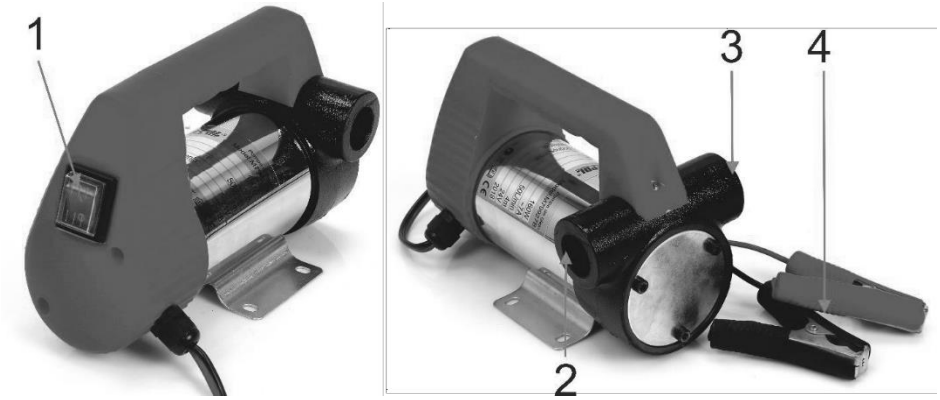

1. Włącznik
2. Wyjście
3. Wejście (ssanie)
4. Kable łączące do akumulatora +/-

DANE TECHNICZNE

Model: DYB-40 Typ:
DYB-40-1-12V
Zasilanie: 12 V DC
Wysokość ssania: 2 m
Wysokość tłoczenia: 13
m Przepływ: 40 l/min.
Prędkość obrotowa:
3200 obr./min.
Przyłącza: 3/4"
Medium: olej napędowy, olej
Cykl pracy: 30 min.
Zakres temperatur: -10° ~ +40° C
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochrony: Class III

Nie wylewać oleju do kanalizacji ani w inne miejsca, które nie są do tego przeznaczone. Olej należy utylizować w wyznaczonym punkcie zbiórki.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucać urządzenia wraz z innymi odpadami komunalnymi. Pompę należy przekazać do odpowiedniego punktu utylizacji narzędzi elektrycznych.

Pro-Tech shop