
Pro-Tech CHEF

Żeliwna kuchenka gazowa 9 kW Pro-Tech CHEF 1

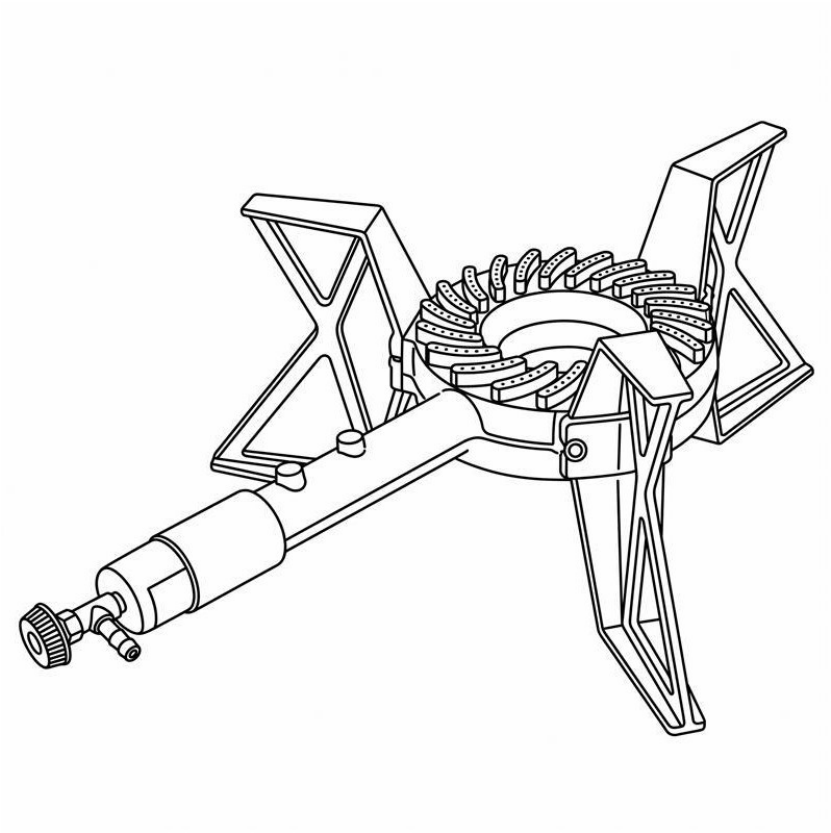

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchomienia i bezpiecznego użytkowania! Należy ją zachować, ponieważ może być potrzebna podczas późniejszego użytkowania!

Urządzenie może być używane wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanej hali o ciśnieniu 30 mbar, przy użyciu węża gazowego o długości maks. 1,5 metra, który jest certyfikowany do stosowania z propan-butanem (regulator i wąż gazowy nie wchodzą w skład zestawu).

Możliwości zastosowania

Kuchenka gazowa służy do podgrzewania i gotowania płynów w naczyniach. Jakiekolwiek inne zastosowanie lub modyfikacja urządzenia jest uważana za nieprawidłową i znacznie zwiększa ryzyko wypadku. Urządzenie to może być używane wyłącznie z propanem lub mieszanką propanu i butanu przy zastosowaniu reduktora
o ciśnieniu wyjściowym 30 mbar. Uważamy za niezbędne stosowanie regulatora opatrzonego znakiem zgodności. Należy używać wyłącznie butli PB 11 lub mniejszych, które są standaryzowane w punktach wymiany butli gazowych. Próba podłączenia innego typu butli z gazem pod ciśnieniem może być niebezpieczna.

Montaż i uruchomienie:


UWAGA!

Urządzenie może być uruchamiane i użytkowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę fachową. Kuchenkę gazową należy używać wyłącznie na otwartej przestrzeni!


Urządzenie może być używane wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach za pomocą reduktora ciśnienia o ciśnieniu 30 mbar z certyfikatem zgodności oraz przy użyciu węża gazowego o długości maks. 1,5 metra, który **jest certyfikowany do stosowania z propan-butanem** (regulator i wąż gazowy nie wchodzą w skład zestawu). Urządzenie może być zasilane wyłącznie gazem propan-butanowym!

Montaż:

• Za pomocą śrub przymocuj nóżki do korpusu kuchenki.



• Przykręć zawór do końcówki kuchenki.



• Jeśli regulatory przepływu powietrza nie są zamontowane fabrycznie, skręć je razem i nasuń na otwór wentylacyjny tak, aby go zakrywały.



Narzędzia potrzebne do obsługi (nie wchodzą w skład zestawu!):

1. Butla z propanem-butanem
2. Zawór redukcyjny z certyfikatem zgodności „ ”, fabrycznie ustawiony na ciśnienie 30 mbar
3. Specjalny wąż gumowy z osłoną z tworzywa sztucznego o długości co najmniej 1,2 m (maks. 1,5 m). Zaleca się wymianę co 5 lat.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Instalację i regulację urządzenia może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany specjalista!

Co należy zrobić przed podłączeniem kuchenki gazowej:
− Urządzenie należy używać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, korzystając z zaworu redukcyjnego o ciśnieniu 30 mbar.
− Należy używać wyłącznie butli o wadze 11 kg lub butli z propan-butanem (PB) sprzedawanych w punktach wymiany.
− Przed podłączeniem butli gazowej upewnij się, że uszczelka (między regulatorem ciśnienia a butlą gazową) jest zamontowana i znajduje się w dobrym stanie.
− Podczas wymiany butli gazowych zawsze należy umieścić nową uszczelkę między butlą a regulatorem ciśnienia.
− Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi uszczelkami. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest nieszczelne, uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
− Sprawdź, czy węże nie są uszkodzone.
− Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzone części.
− Butlę gazową należy wymieniać lub podłączać w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na zewnątrz, z dala od wszelkich potencjalnych źródeł iskier, takich jak otwarty ogień, zapalniczki, elektryczne urządzenia kuchenne oraz z dala od ludzi.
− Zawsze upewnij się, że wszystkie miejsca połączeń są szczelne i zawsze upewnij się, że połączenie jest szczelne przed zapaleniem palnika gazowego.
− Podczas podłączania butli gazowych nie wolno palić! Należy przestrzegać instrukcji dotyczących wymiany butli. Montaż należy zawsze rozpoczynać od butli gazowej.
− Uważaj na przegrzanie butli gazowych lub przepalenie węży. W razie potrzeby wymień akcesoria.

Podłączanie butli gazowej:
− Upewnij się, że wszystkie zawory są zamknięte
− Upewnij się, że uszczelka jest zamontowana (między regulatorem ciśnienia a butlą gazową) i jest w dobrym stanie.
− Przed każdym użyciem urządzenia sprawdź, czy wąż i regulator są w dobrym stanie.
. Nie używaj węża ani regulatora, które wykazują uszkodzenia lub oznaki zużycia.
− Podłącz regulator ciśnienia do butli gazowej. UWAGA! Nakrętka mocująca ma gwint lewoskrętny.
− Podłącz wąż gazowy do regulatora ciśnienia.
− Dokręć połączenie. Nie używaj nadmiernej siły, aby nie przekręcić i nie uszkodzić gwintów.
− Otwórz zawór butli. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne. W tym celu użyj sprayu do wykrywania nieszczelności lub wody z mydłem. Jeśli zauważysz wyciek gazu, należy dokręcić połączenia.
− Używaj tylko idealnie uszczelnionego sprzętu bez wycieku gazu.
− Nie używaj sprzętu, jeśli podejrzewasz nieszczelność systemu.
− Po przeprowadzeniu próby szczelności należy zamknąć zawór butli.

Procedura podłączania urządzeń niezbędnych do pracy:

Na głowicę przyłączeniową zbiornika gazu załóż gumowy wąż i zamocuj go za pomocą zacisku. W ten sam sposób zamocuj drugi koniec gumowego węża do zaworu redukcyjnego. Podłącz reduktor do butli gazowej. Ważne! Gumowy wąż należy umieścić tak, aby się nie skręcił! Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieku gazu. Do kontroli użyj sprayu do wykrywania wycieków gazu lub wody z mydłem. W przypadku wycieku gazu natychmiast zamknij butlę gazową. W miejscu wycieku dokręć uszczelkę lub śrubę zaciskową węża, a następnie ponownie sprawdź, czy wyciek nie występuje. Wymianę pustej butli należy przeprowadzać wyłącznie na otwartej przestrzeni, z dala od wszelkich źródeł ognia! Jeśli temperatura powierzchni miejsca instalacji przekracza o 50 °C temperaturę otoczenia, należy zabezpieczyć powierzchnię butli, aby zapobiec przegrzaniu.

Butelkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Należy przechowywać ją z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i gorących powierzchni! Zakaz palenia! Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu!

Eksploatacja:

„Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych”! „Podczas użytkowania nie wolno zmieniać położenia urządzenia”! Otwórz zawór kuchenki gazowej, a następnie zawór butli gazowej. Przyłóż zapałkę do palnika kuchenki gazowej i zapal gaz. Siłę płomienia można regulować, otwierając i zamykając zawór kuchenki gazowej.



Poruszając klapką regulatora powietrza, można ustawić ilość mieszanki powietrza i gazu doprowadzanej do kuchenki. Płomień jest prawidłowy, jeśli ma kolor niebieski. Żółty płomień powstaje w przypadku niedoboru powietrza. W takim przypadku należy zwiększyć ilość doprowadzanego powietrza, regulując klapkę regulatora powietrza. Podczas pracy nie należy przenosić butli ani palnika gazowego. Po zakończeniu użytkowania należy najpierw zamknąć zawór na butli gazowej, a następnie zawór na kuchence gazowej. Wszelkie modyfikacje urządzenia mogą być niebezpieczne.

Konserwacja:

Kuchenkę gazową należy przechowywać w taki sposób, aby nie dostały się do niej owady (np. pająki), ponieważ mogłyby one zatykać otwory w rozdzielaczu gazu. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy otwory gazowe są całkowicie otwarte i drożne. W razie potrzeby należy je ostrożnie oczyścić, najlepiej za pomocą sprężonego powietrza.

Przechowywanie:

Grzejnik gazowy należy przechowywać w miejscu wolnym od wilgoci i kurzu, zapakowany w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się owadów i pająków.

UWAGA!

Urządzenie mogą uruchamiać i używać wyłącznie osoby posiadające odpowiednią wiedzę fachową. Grzejnik gazowy należy używać wyłącznie na zewnątrz! Może być zasilany wyłącznie gazem propan-butanowym! Nie pozostawiaj włączonego grzejnika gazowego bez nadzoru! Zabrania się używania w pobliżu materiałów łatwopalnych! Dzieci nie mogą zbliżać się do urządzenia! Grzejnik gazowy nagrzewa się podczas użytkowania, należy go trzymać wyłącznie w rękawiczkach! Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji na grzejniku gazowym, ponieważ może to prowadzić do wypadku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem butli gazowych lub modyfikacjami kuchenki gazowej.

Dane techniczne:

Model: HT-C-0007
Moc grzewcza: 9 kW (509 g/h) Kategoria:
I3B/P, I3+ Rodzaj gazu: G30/G31 (LPG)
Ciśnienie robocze: 28–30/37 mbar